



LOCK CONTROL HUB


Installationsanleitung für den
Sensorberg Lock Control Hub in Schließfächern



Juli 2026

sensorberg.com/products

support@sensorberg.com | Support/Sales: +49 30 544 52 89 00

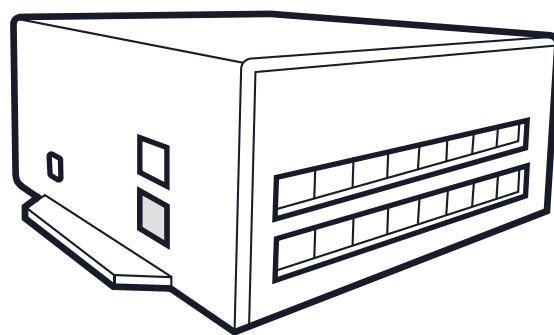

LOCK CONTROL HUB

Der Lock Control Hub ist für die Stromversorgung, Überwachung und Verwaltung von bis zu 32 Geräten ausgelegt. Dazu können digitale Schlösser, Selbstlagerungsboxen, Bewegungsmelder, Fahrradstationen und mehr gehören.

Voraussetzungen

1 Cat 5e (oder besser) Kabel mit PoE+




PoE+ Switch im Serverraum installiert und separatem VLAN für Sensorberg Geräte.




Stellen Sie sicher, dass der Building Hub im Serverraum installiert ist (mit Ethernet- und Stromkabel).

2 Schließfächer

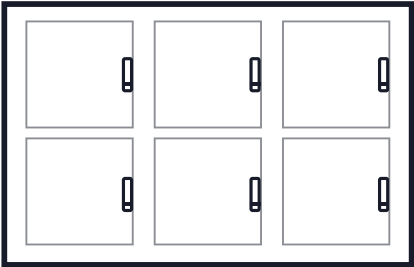


Materialien


3 Molex / RJ45-Kabel



4 Stromkabel



5 Elektrisches Schloss



6 Lock Control Hub



7 Schlossriegel



8 Rundkopfschrauben

 x4


Nicht im Lieferumfang enthalten.

Building Hub



Benötigt PoE und muss sich im selben VLAN befinden wie alle anderen Sensorberg-Geräte.


SCHRITT 1

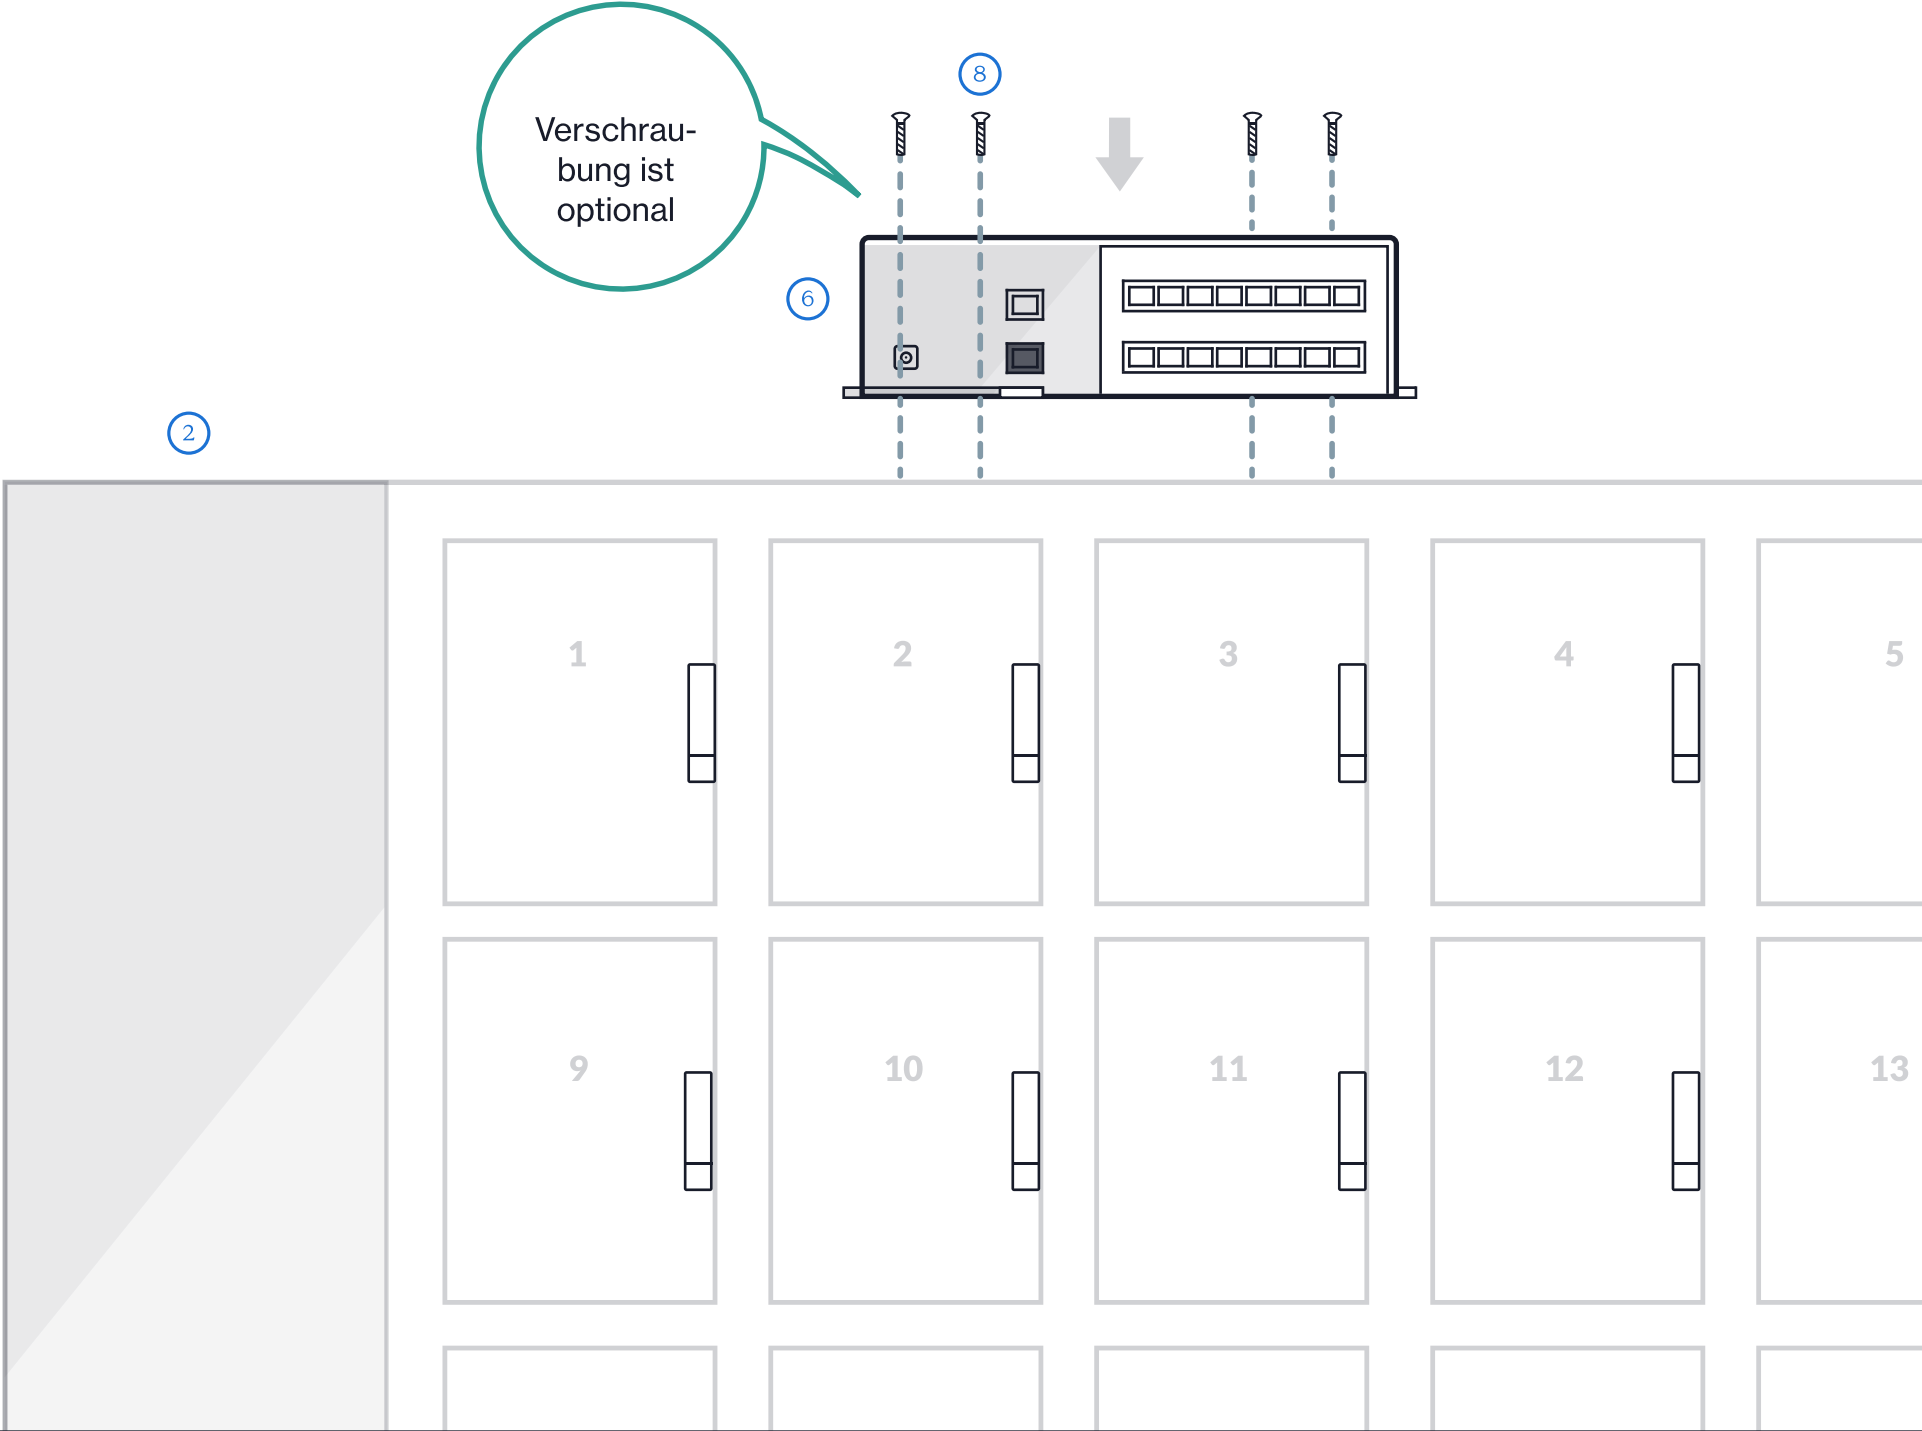


SCHRITT 2




Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an, wenn Sie das Southco-Schloss montieren. Vermeiden Sie idealerweise die Verwendung eines Akkuschraubers.

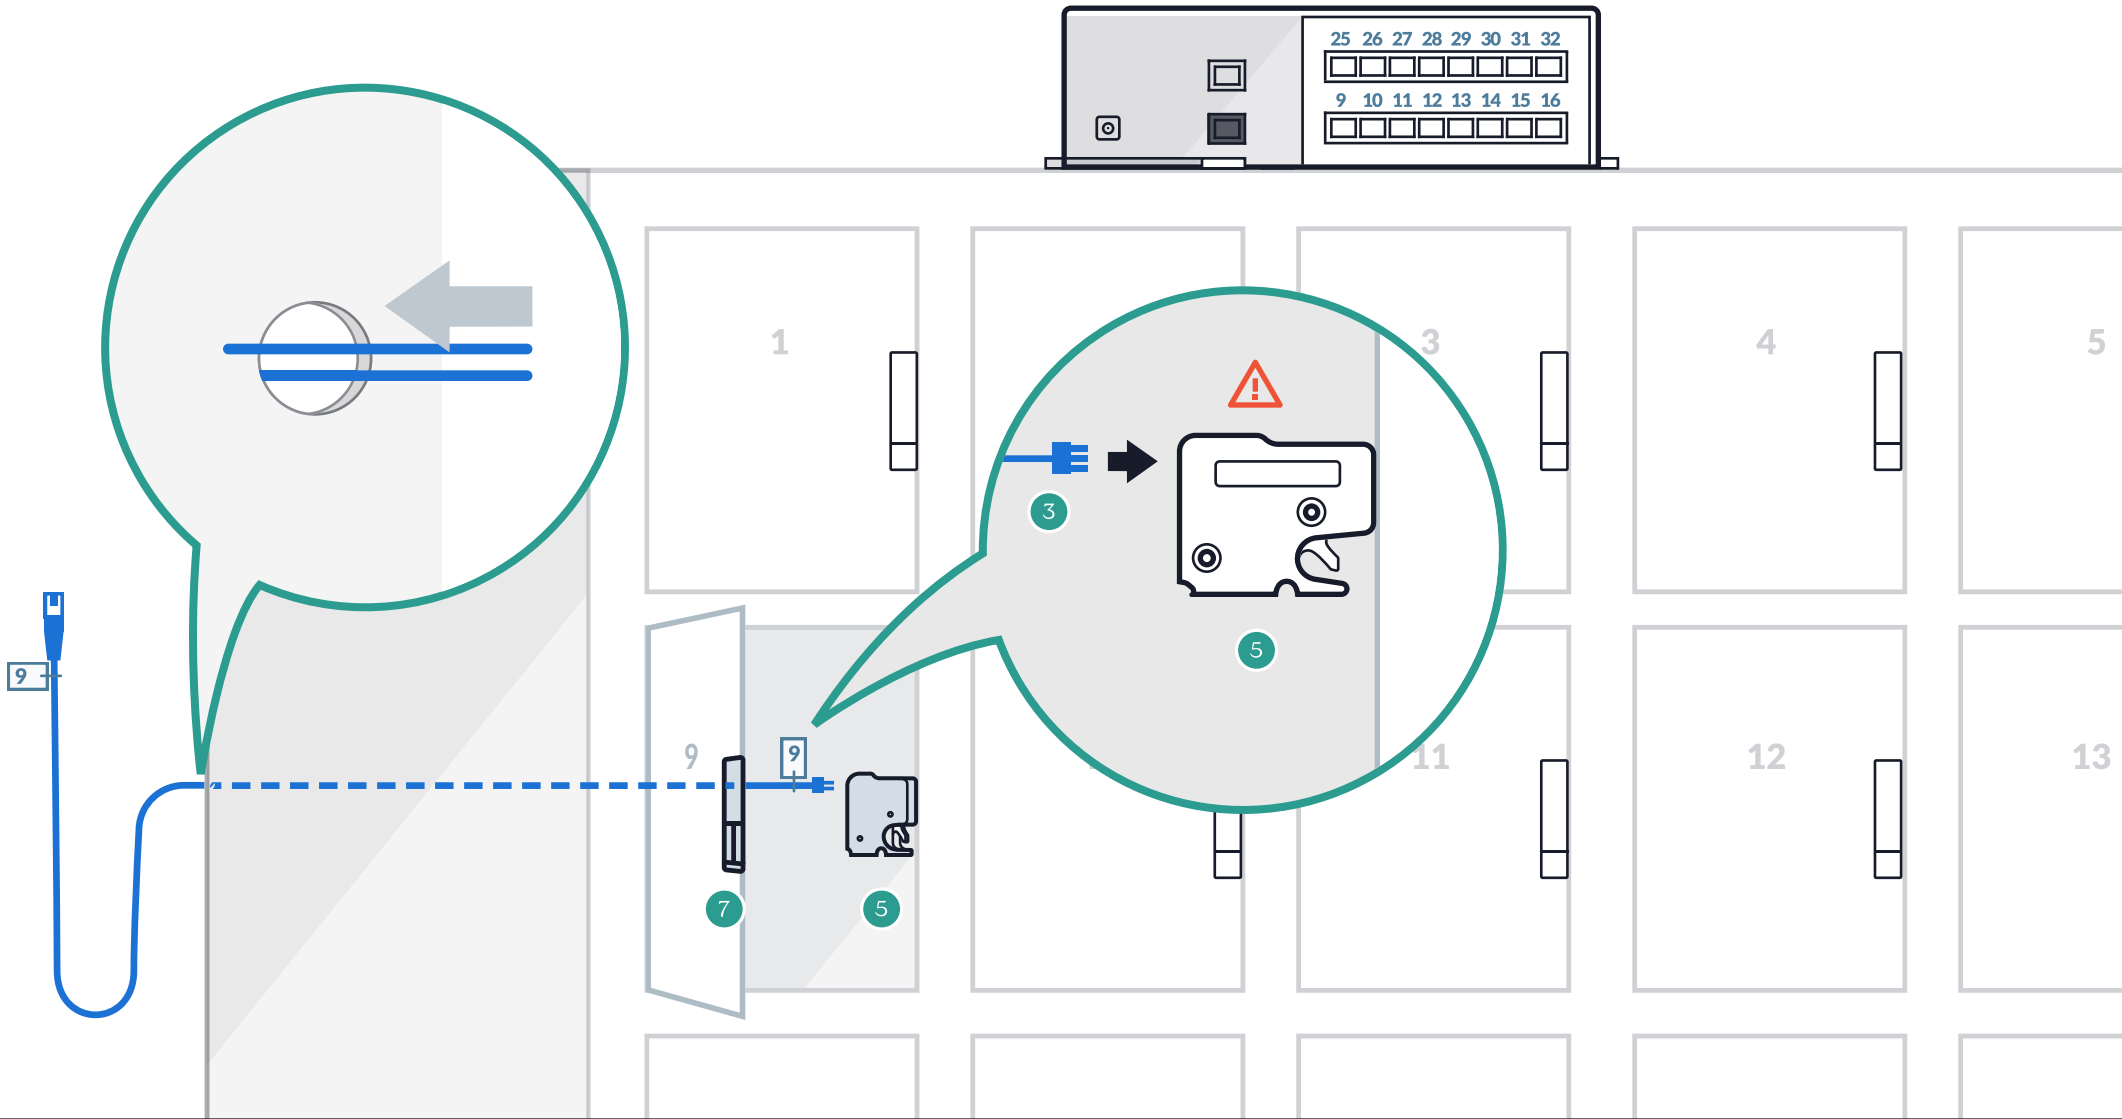


SCHRITT 3

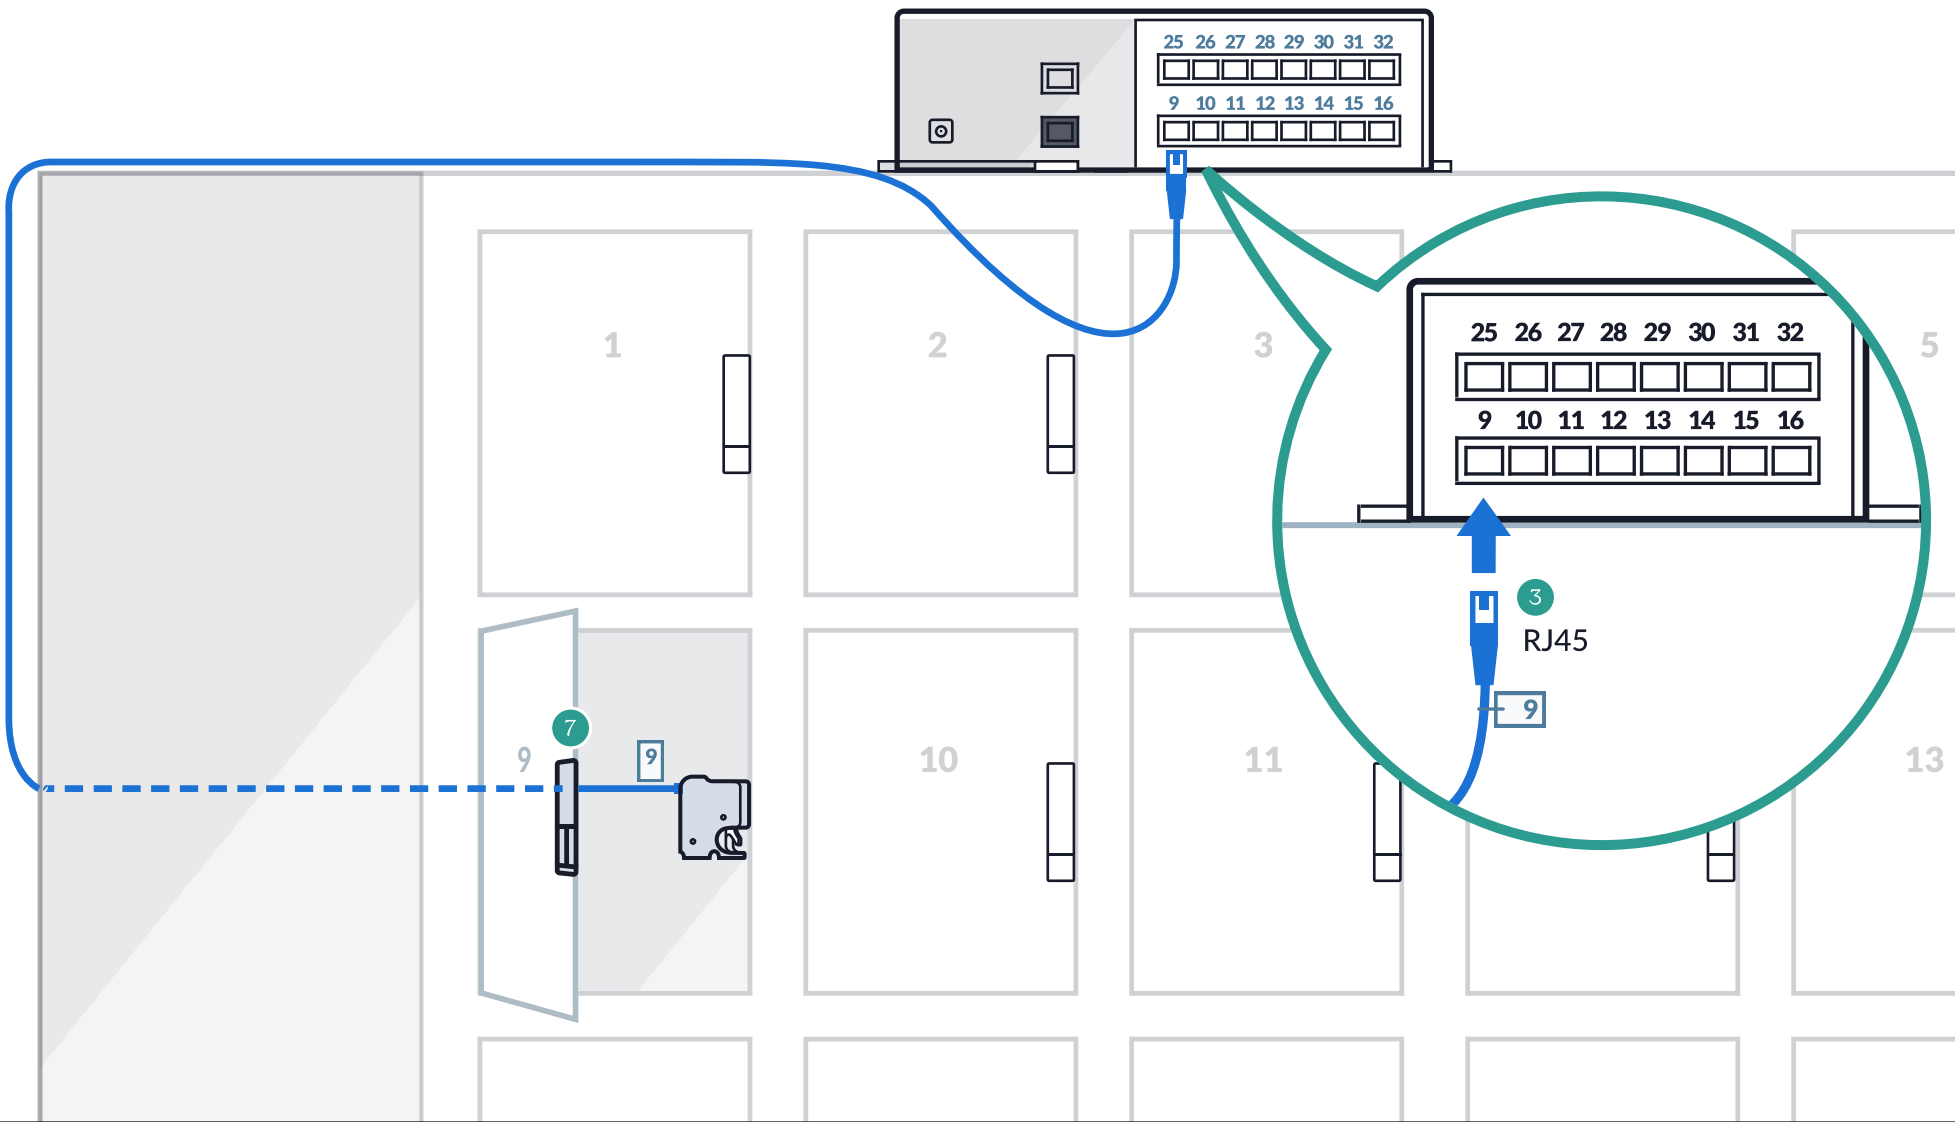


SCHRITT 4

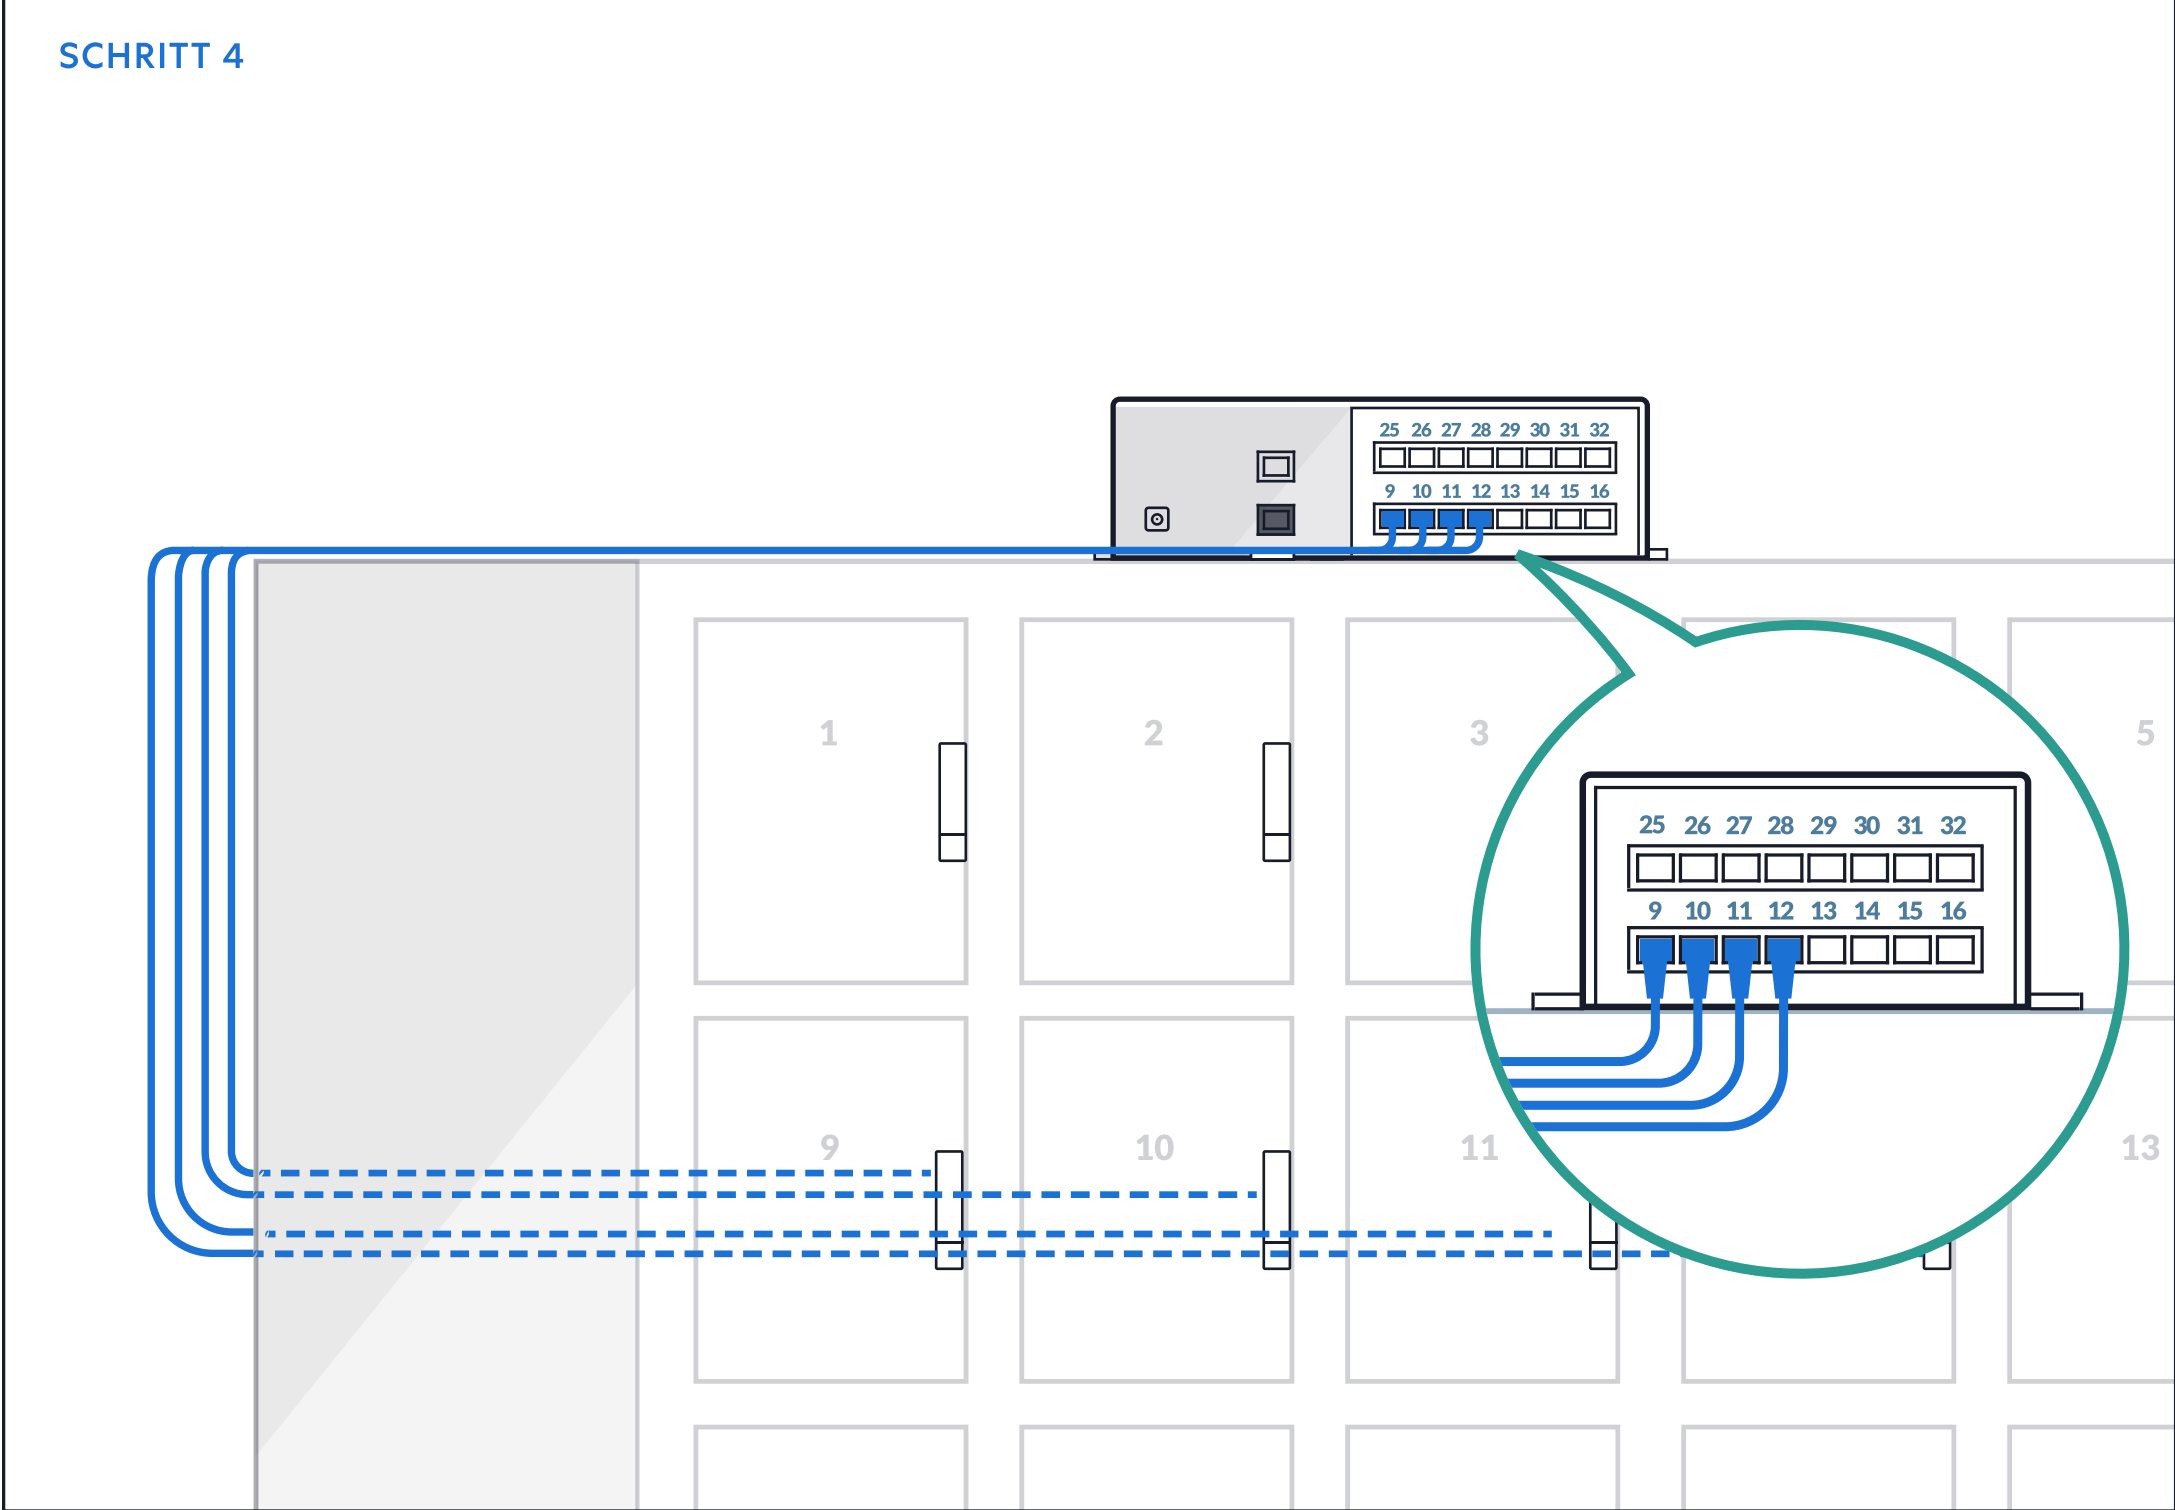


SCHRITT 5

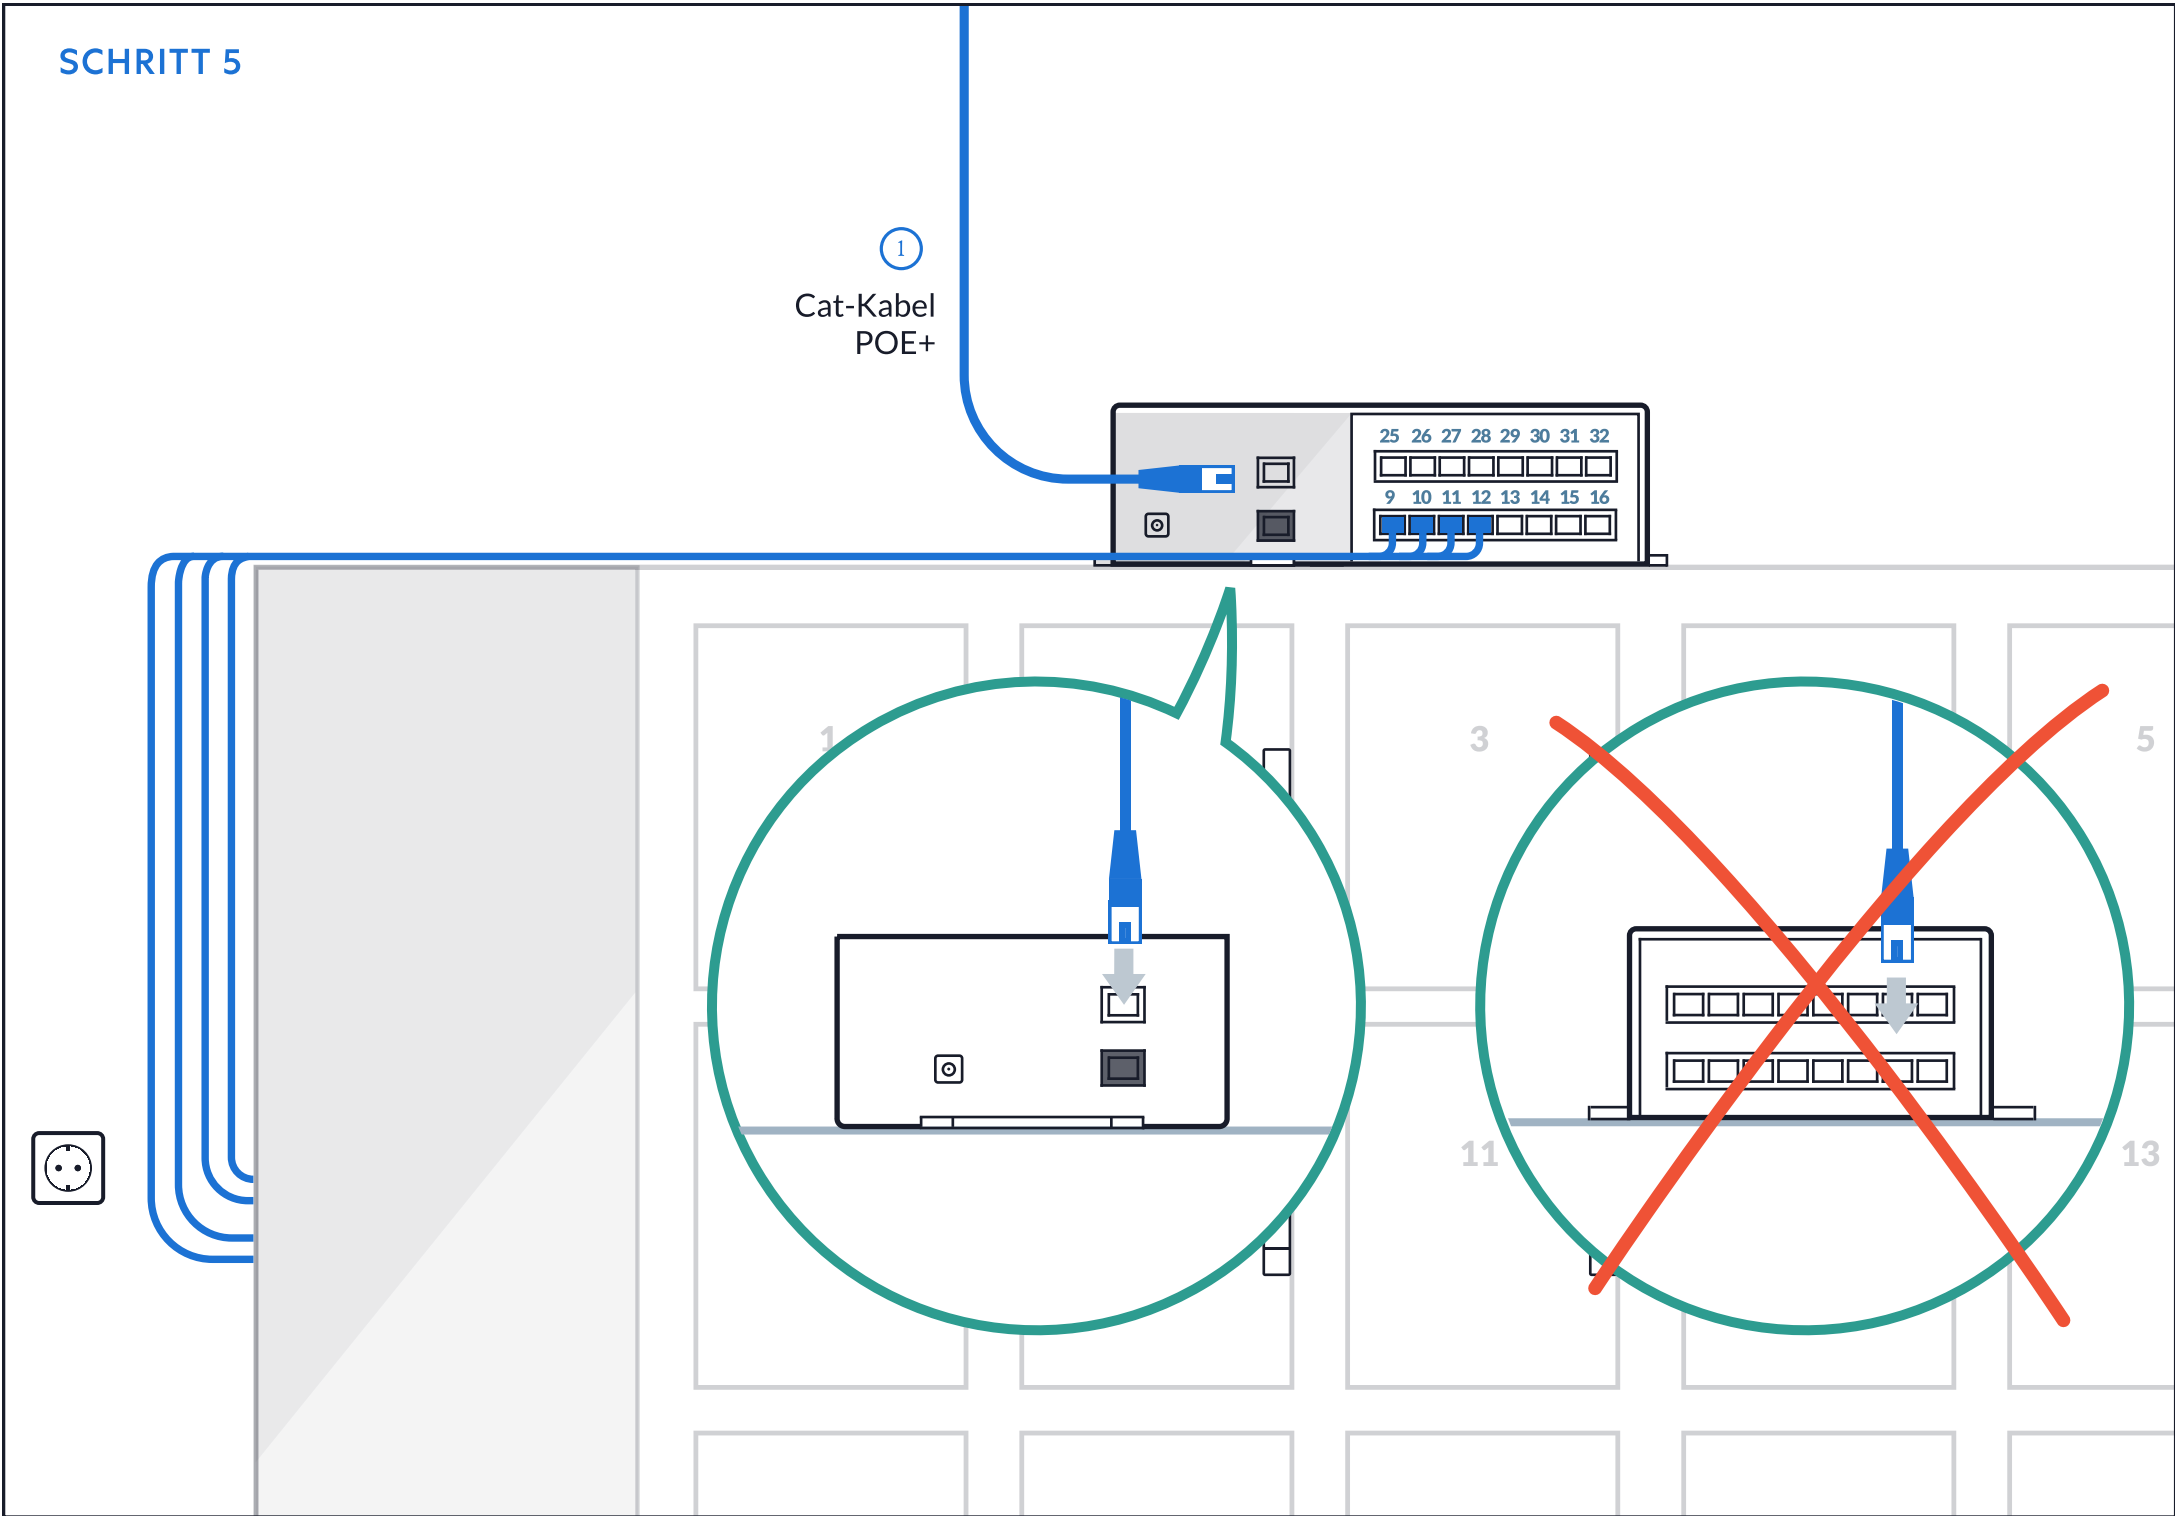

SCHRITT 6

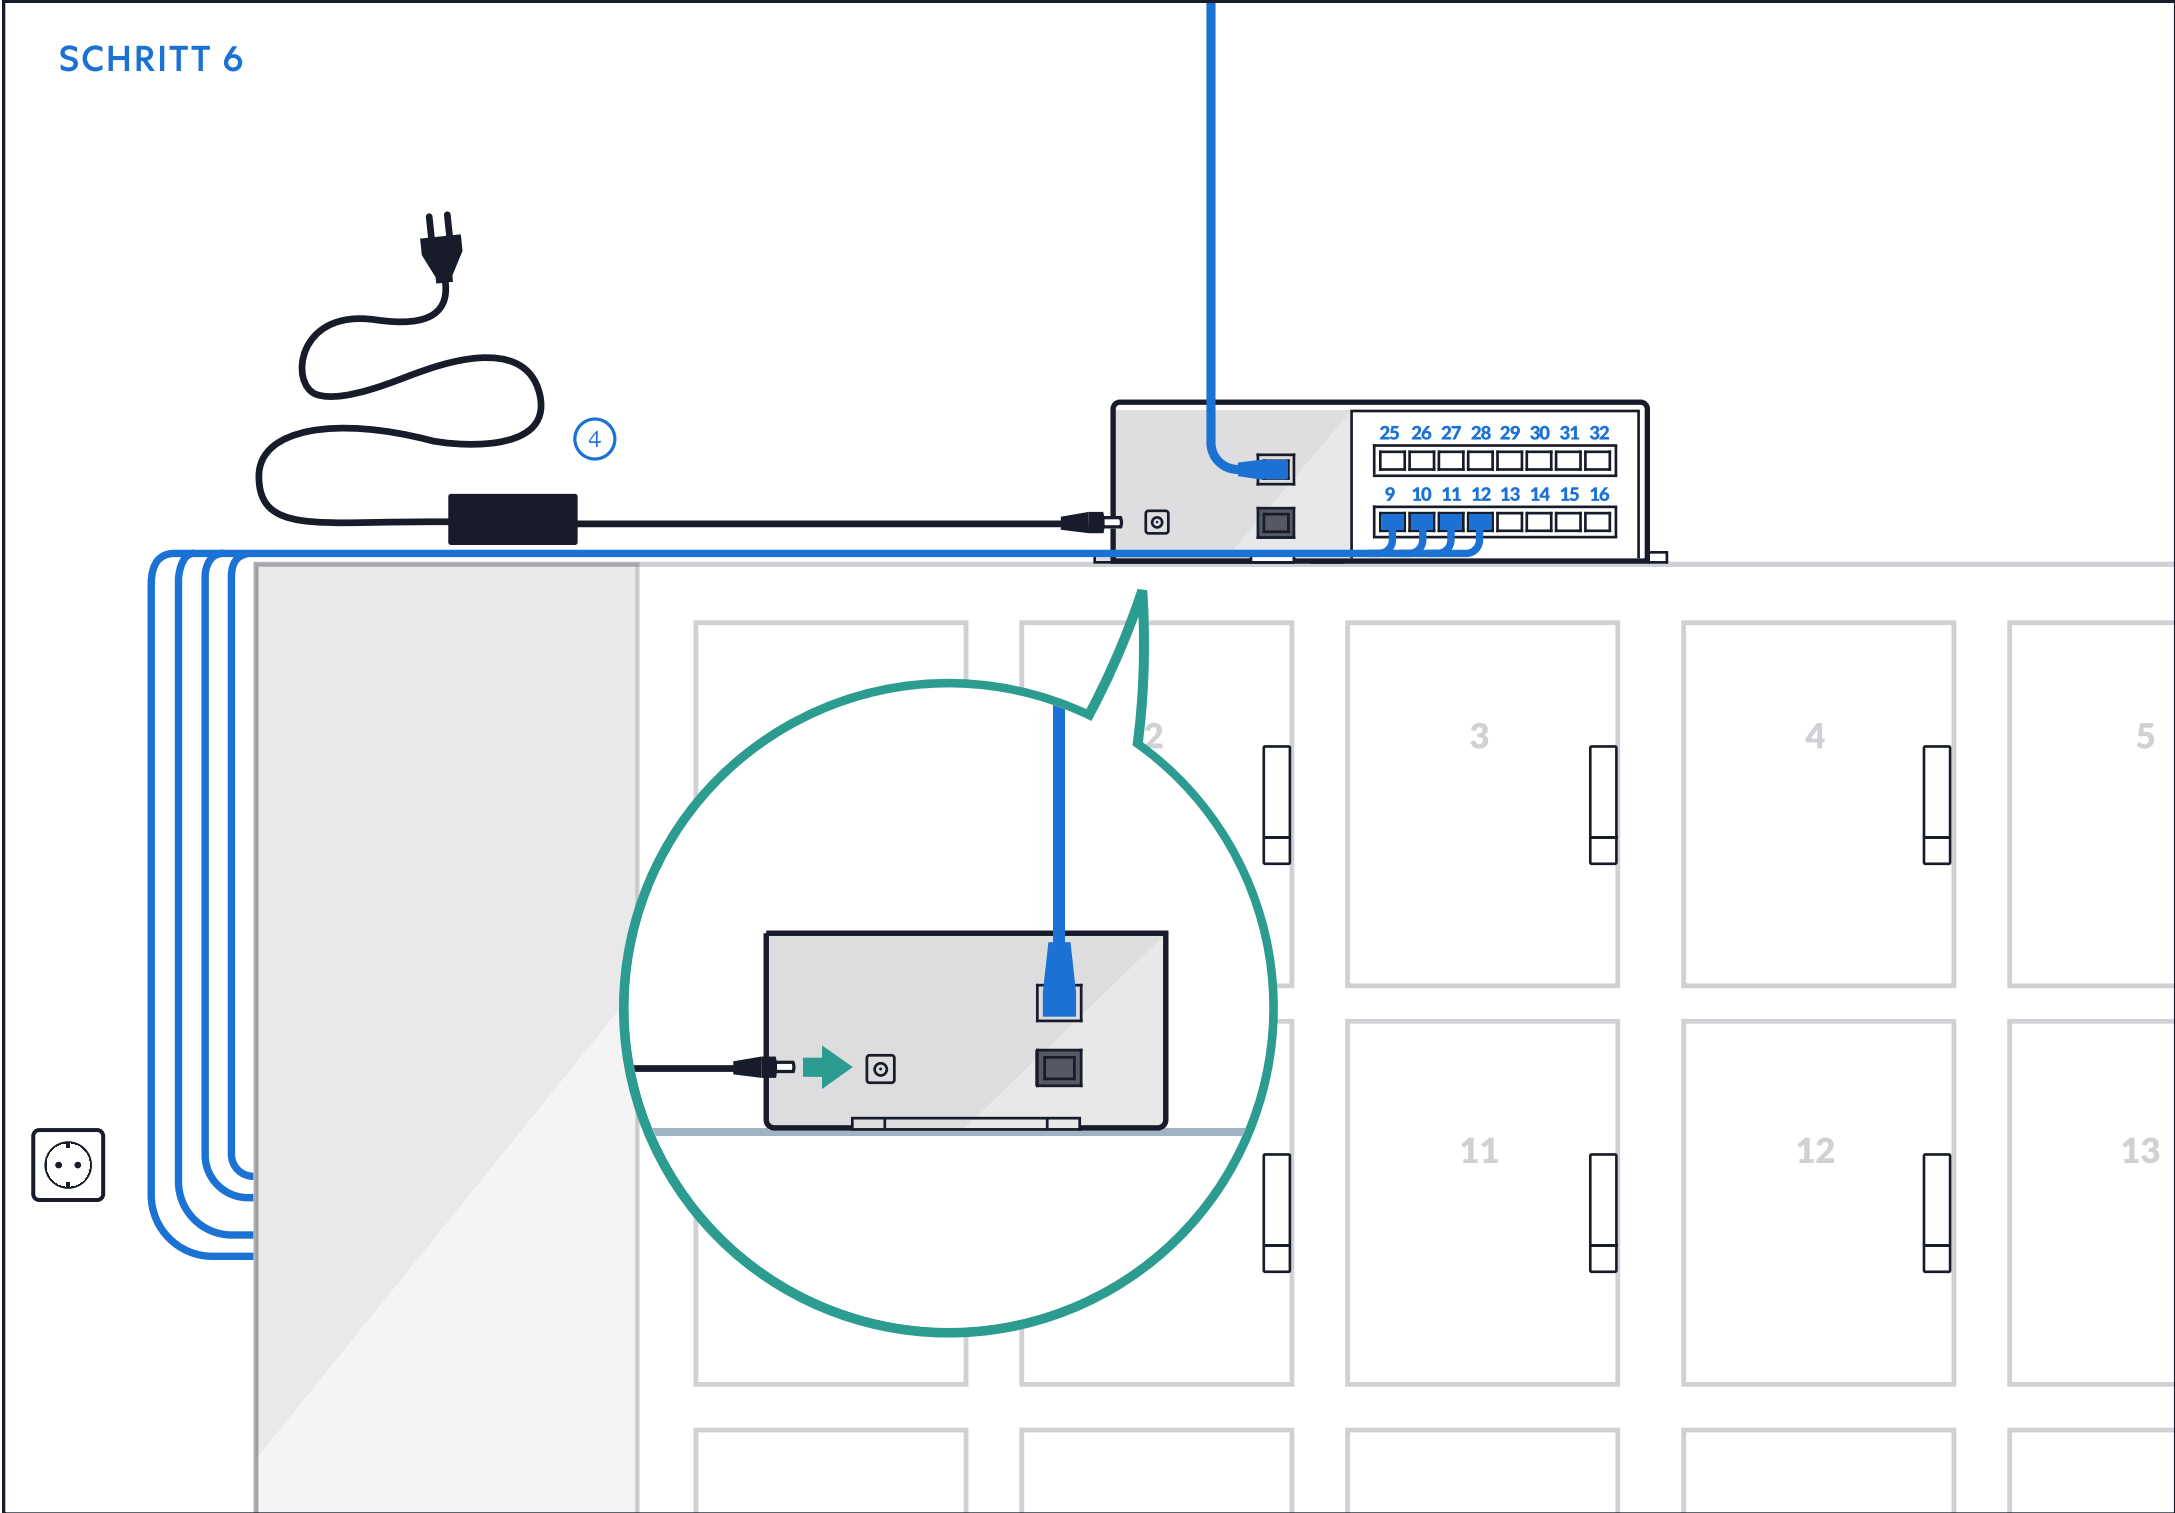

SCHRITT 7

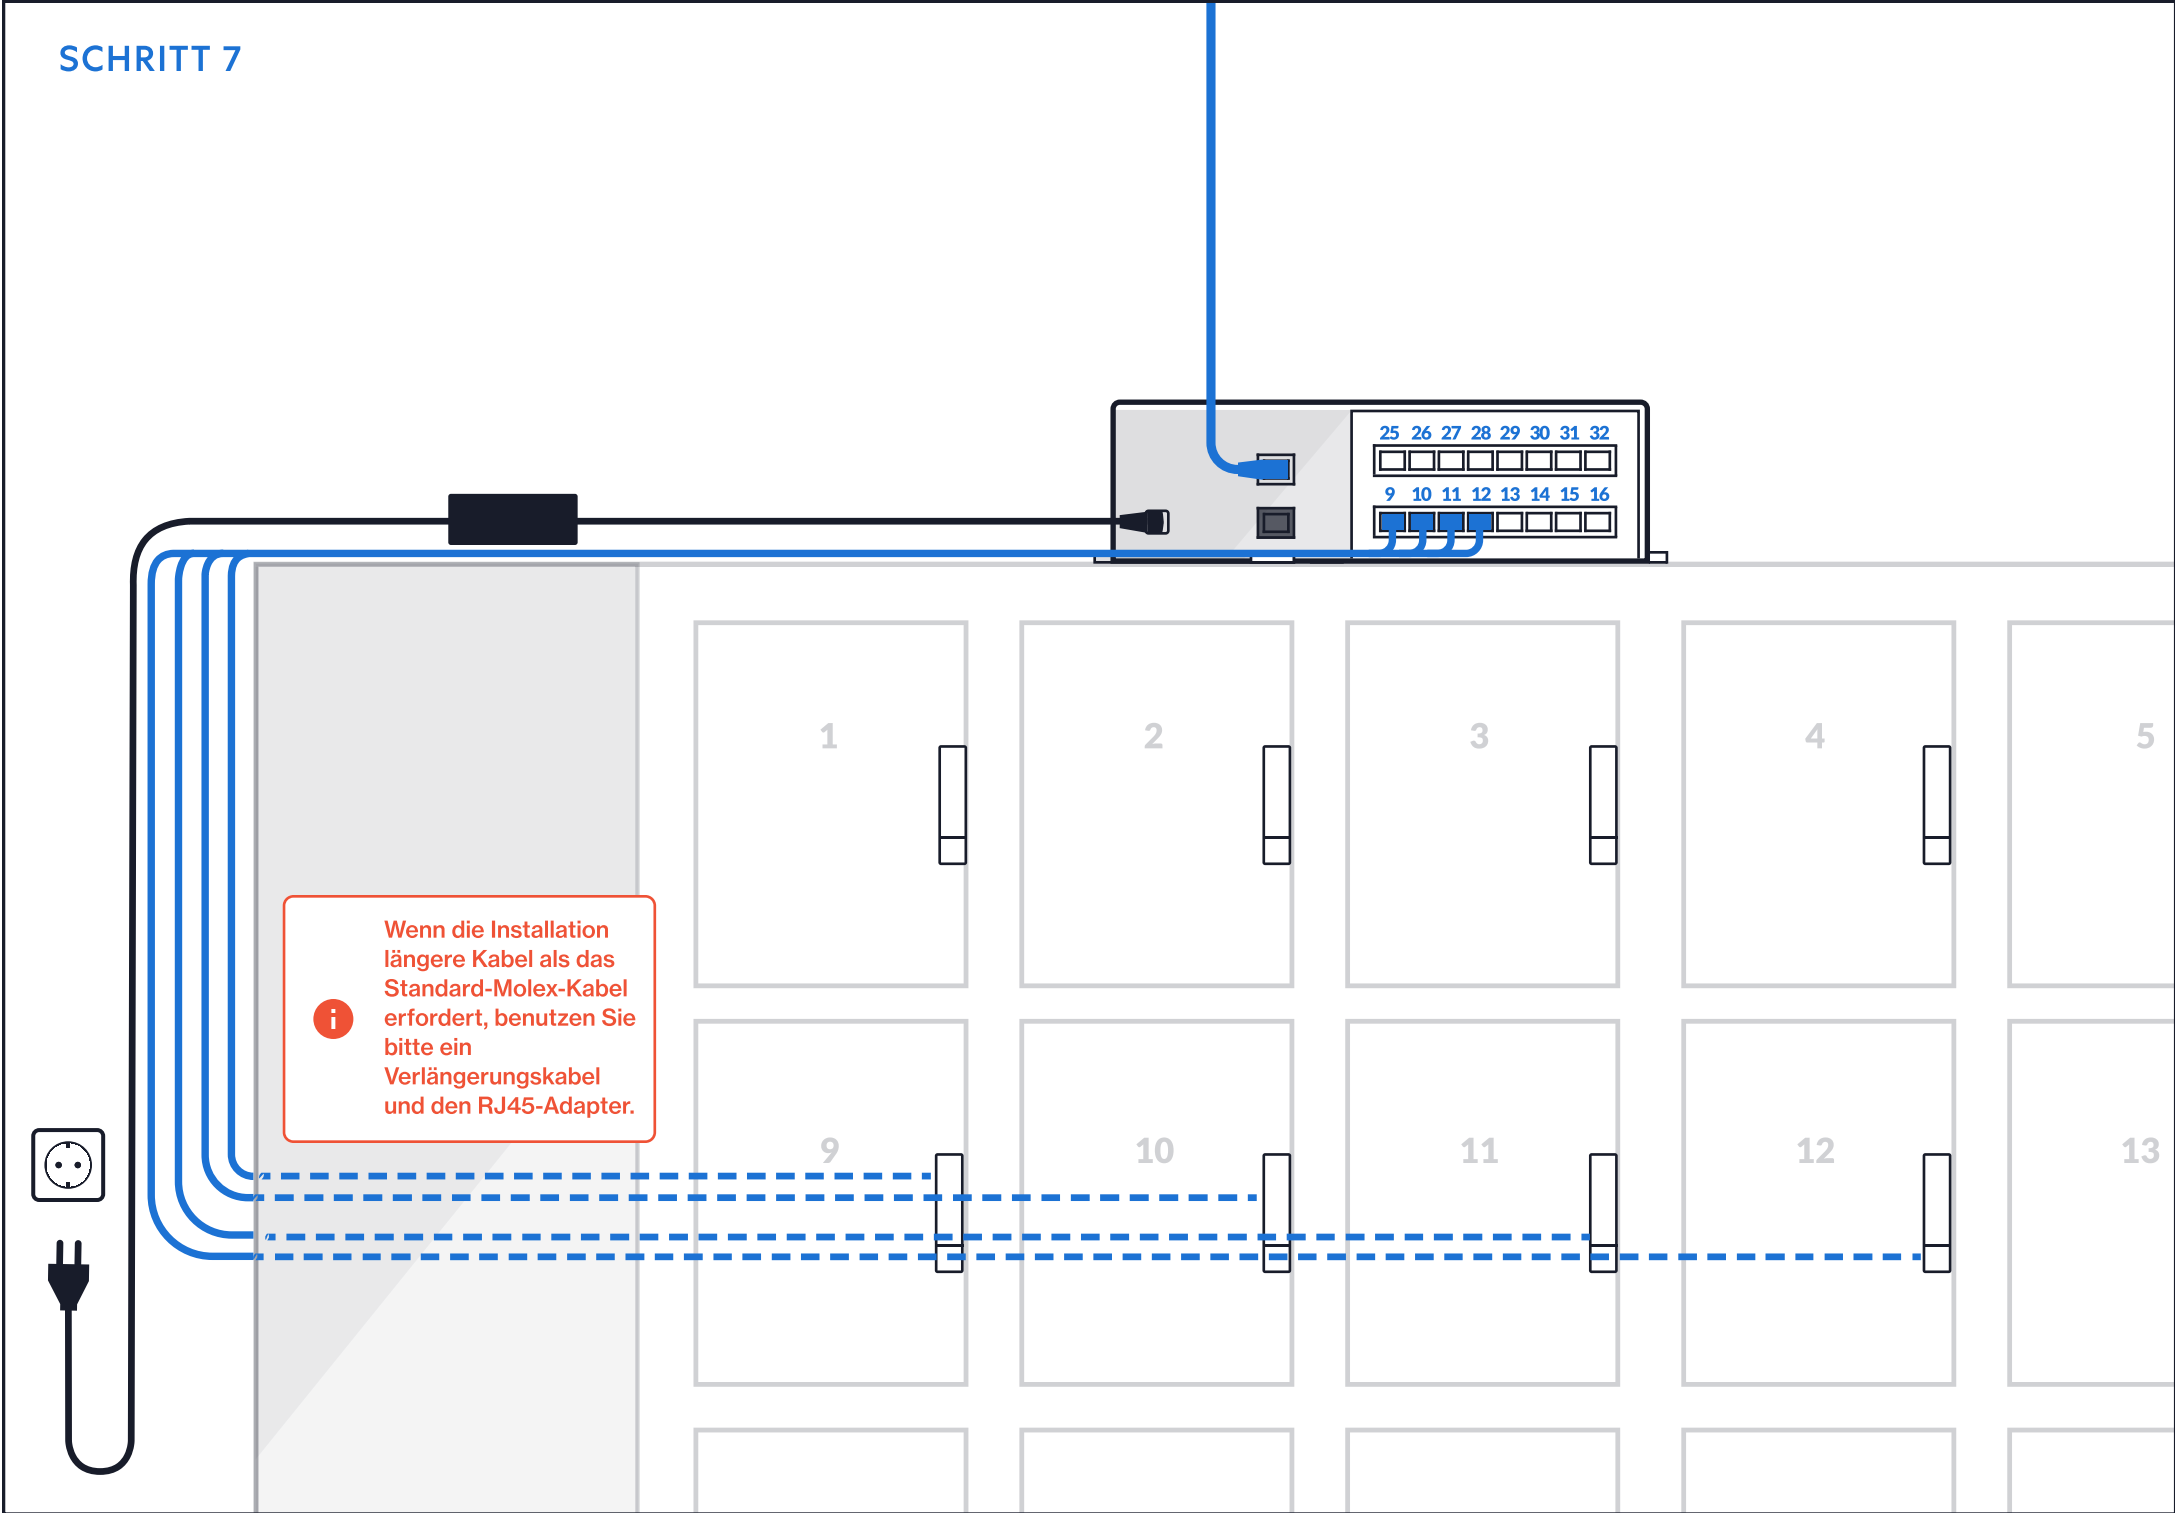

SCHRITT 8

