



LOCK CONTROL HUB


Manuel d'instructions pour l'installation du
Lock Control Hub de Sensorberg pour les casiers



Juillet 2026

sensorberg.com/products

support@sensorberg.com | Support/Sales: +49 30 544 52 89 00

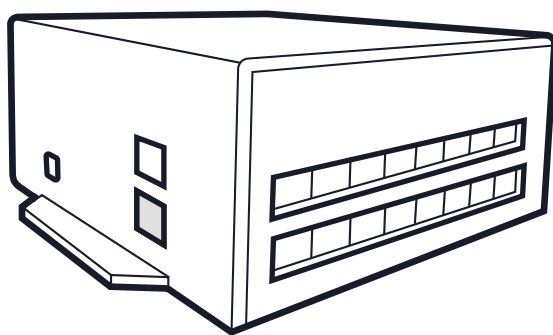

LOCK CONTROL HUB

Le Lock Control Hub est conçu pour l'alimentation, la surveillance et la gestion de jusqu'à 32 appareils. Ceux-ci peuvent inclure des serrures numériques, des box de self-stockage, des détecteurs de mouvement, des stations de vélos et plus encore.

Prérequis

1

Des câbles Cat5e (ou supérieurs) pour fournir PoE et internet à tous les dispositifs Sensorberg.




Switchs réseau PoE. Le réseau informatique doit fournir un VLAN privé pour tous les dispositifs Sensorberg.



Assurez-vous d'avoir le Building Hub installé dans la salle serveur (avec Ethernet et câble d'alimentation).

2


Casiers

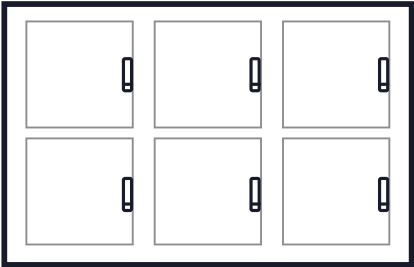

Matériels


3

Câble Molex / RJ45



6

Lock Control Hub




Building Hub



Le Building Hub nécessite PoE et doit être sur le même VLAN que tous les autres dispositifs Sensorberg.

4

Cable électrique




7

Electrolock (Lock catch)



5

Electrolock (Support de serrure)




8

Vis à tête ronde

 x4

Non inclus dans le package matériel fourni par Sensorberg.


ETAPE 1

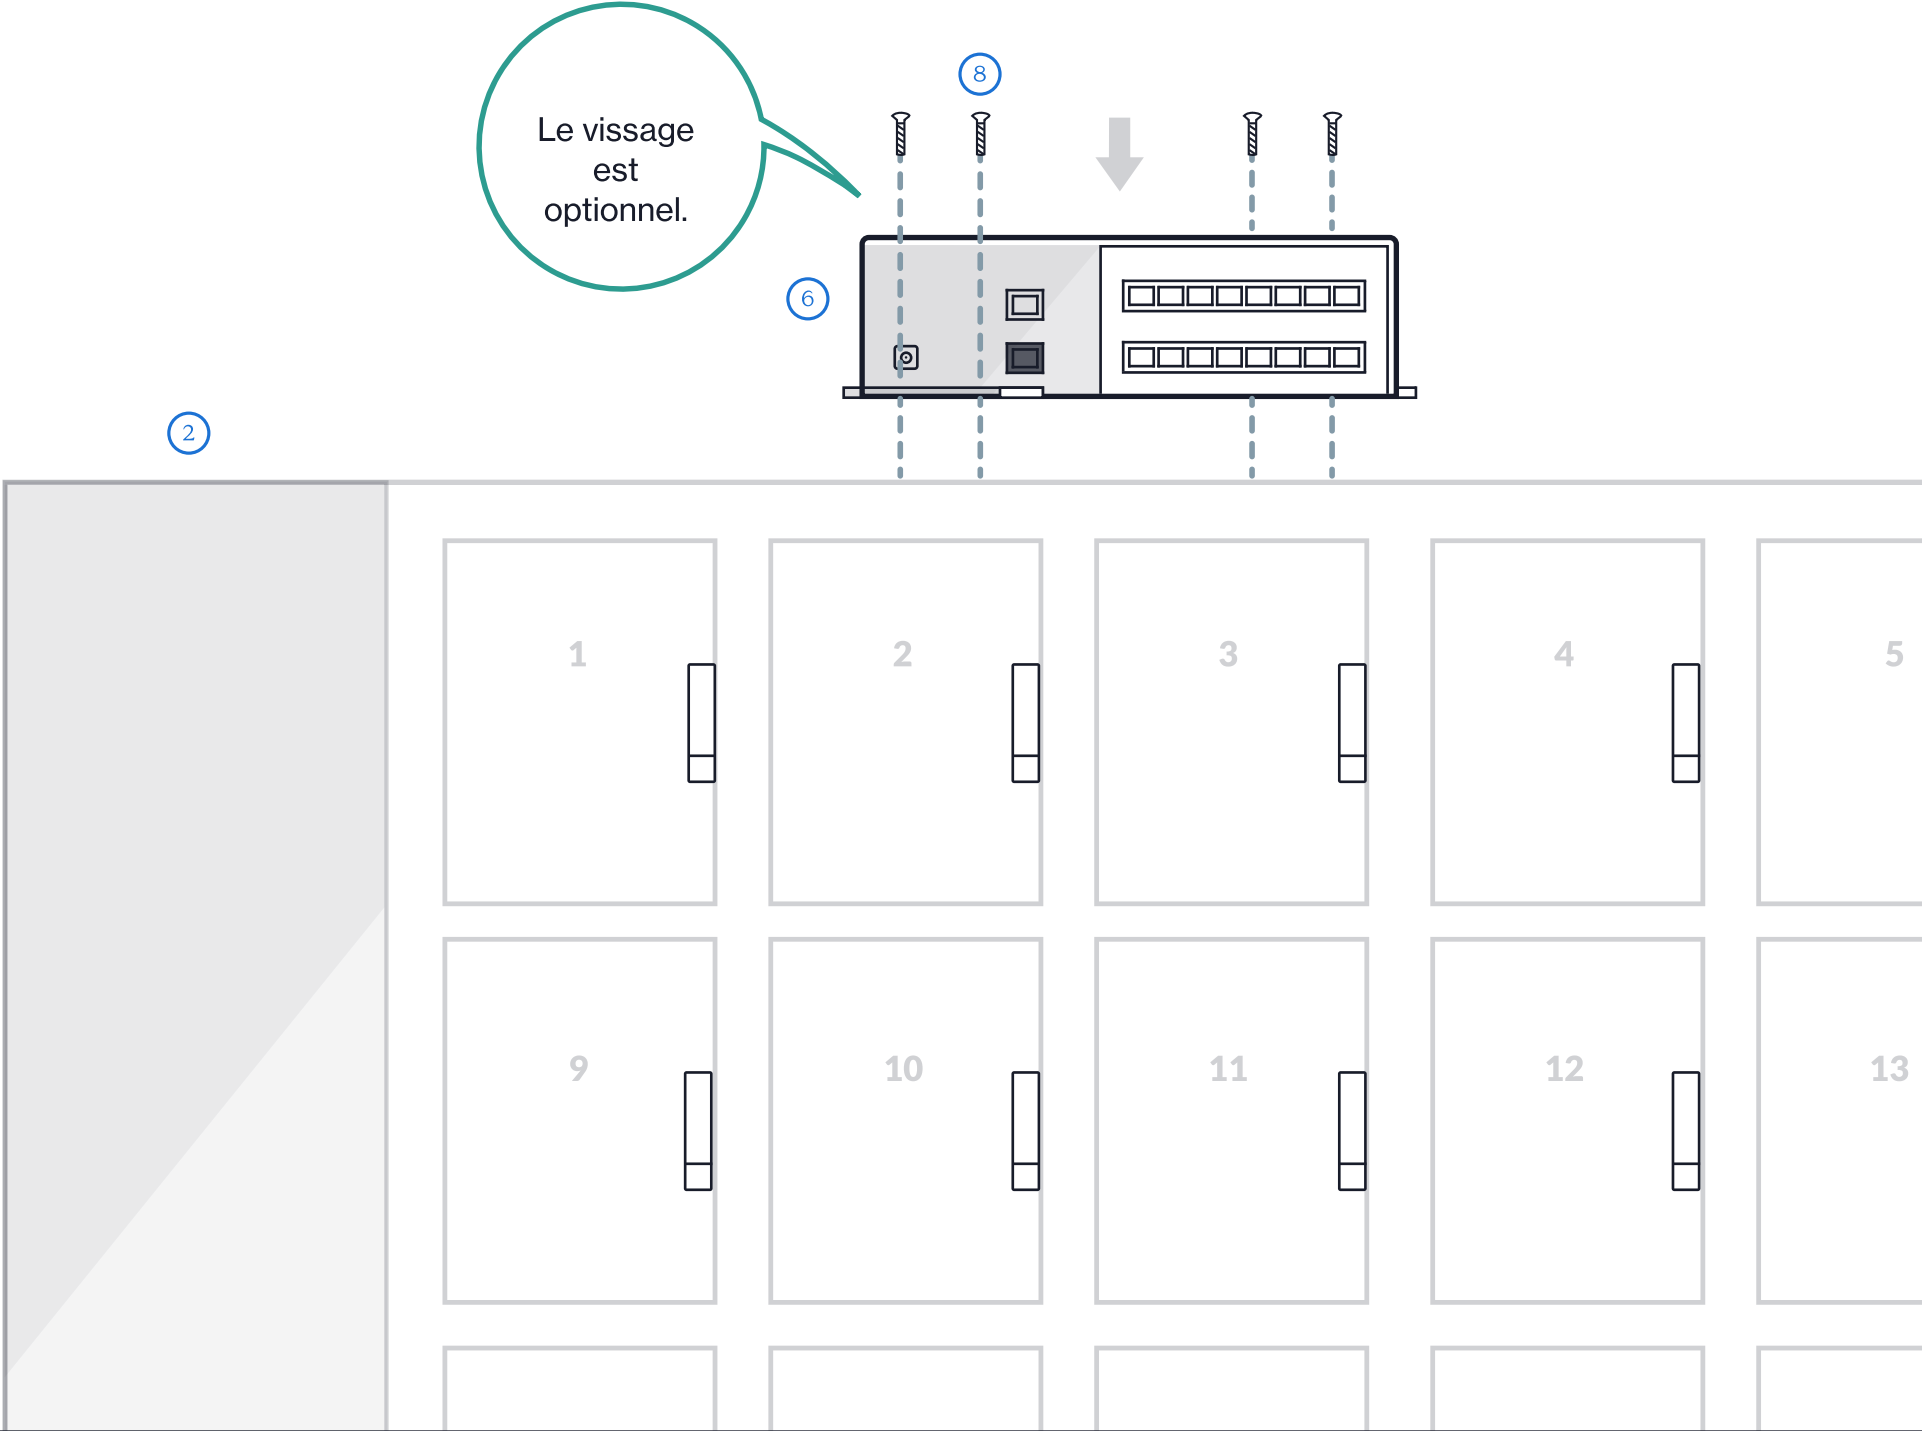


ETAPE 2




Attention : Ne serrez pas
excessivement les vis lors de
l'utilisation de la serrure Southco.
Évitez d'utiliser une visseuse sans fil.

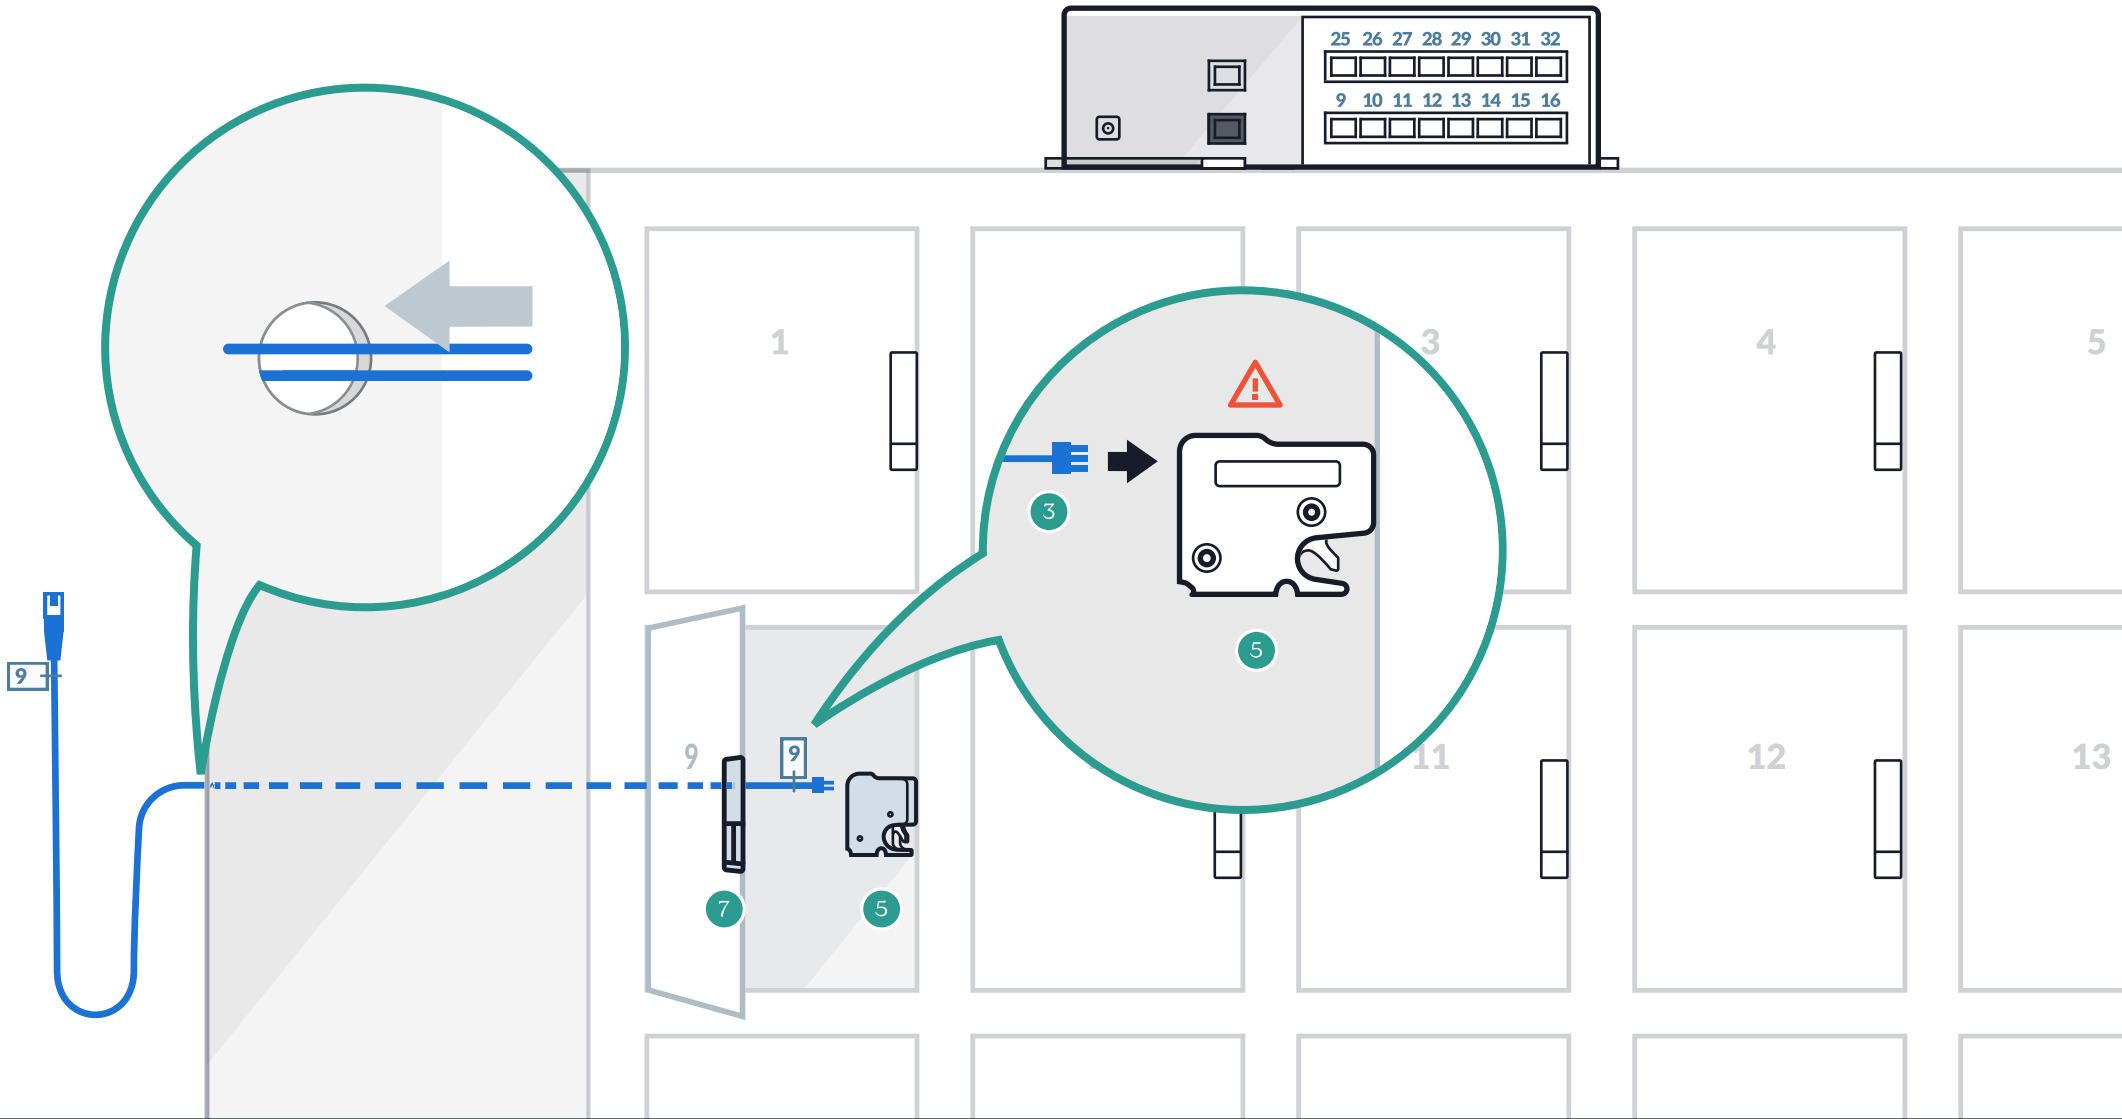


ETAPE 3

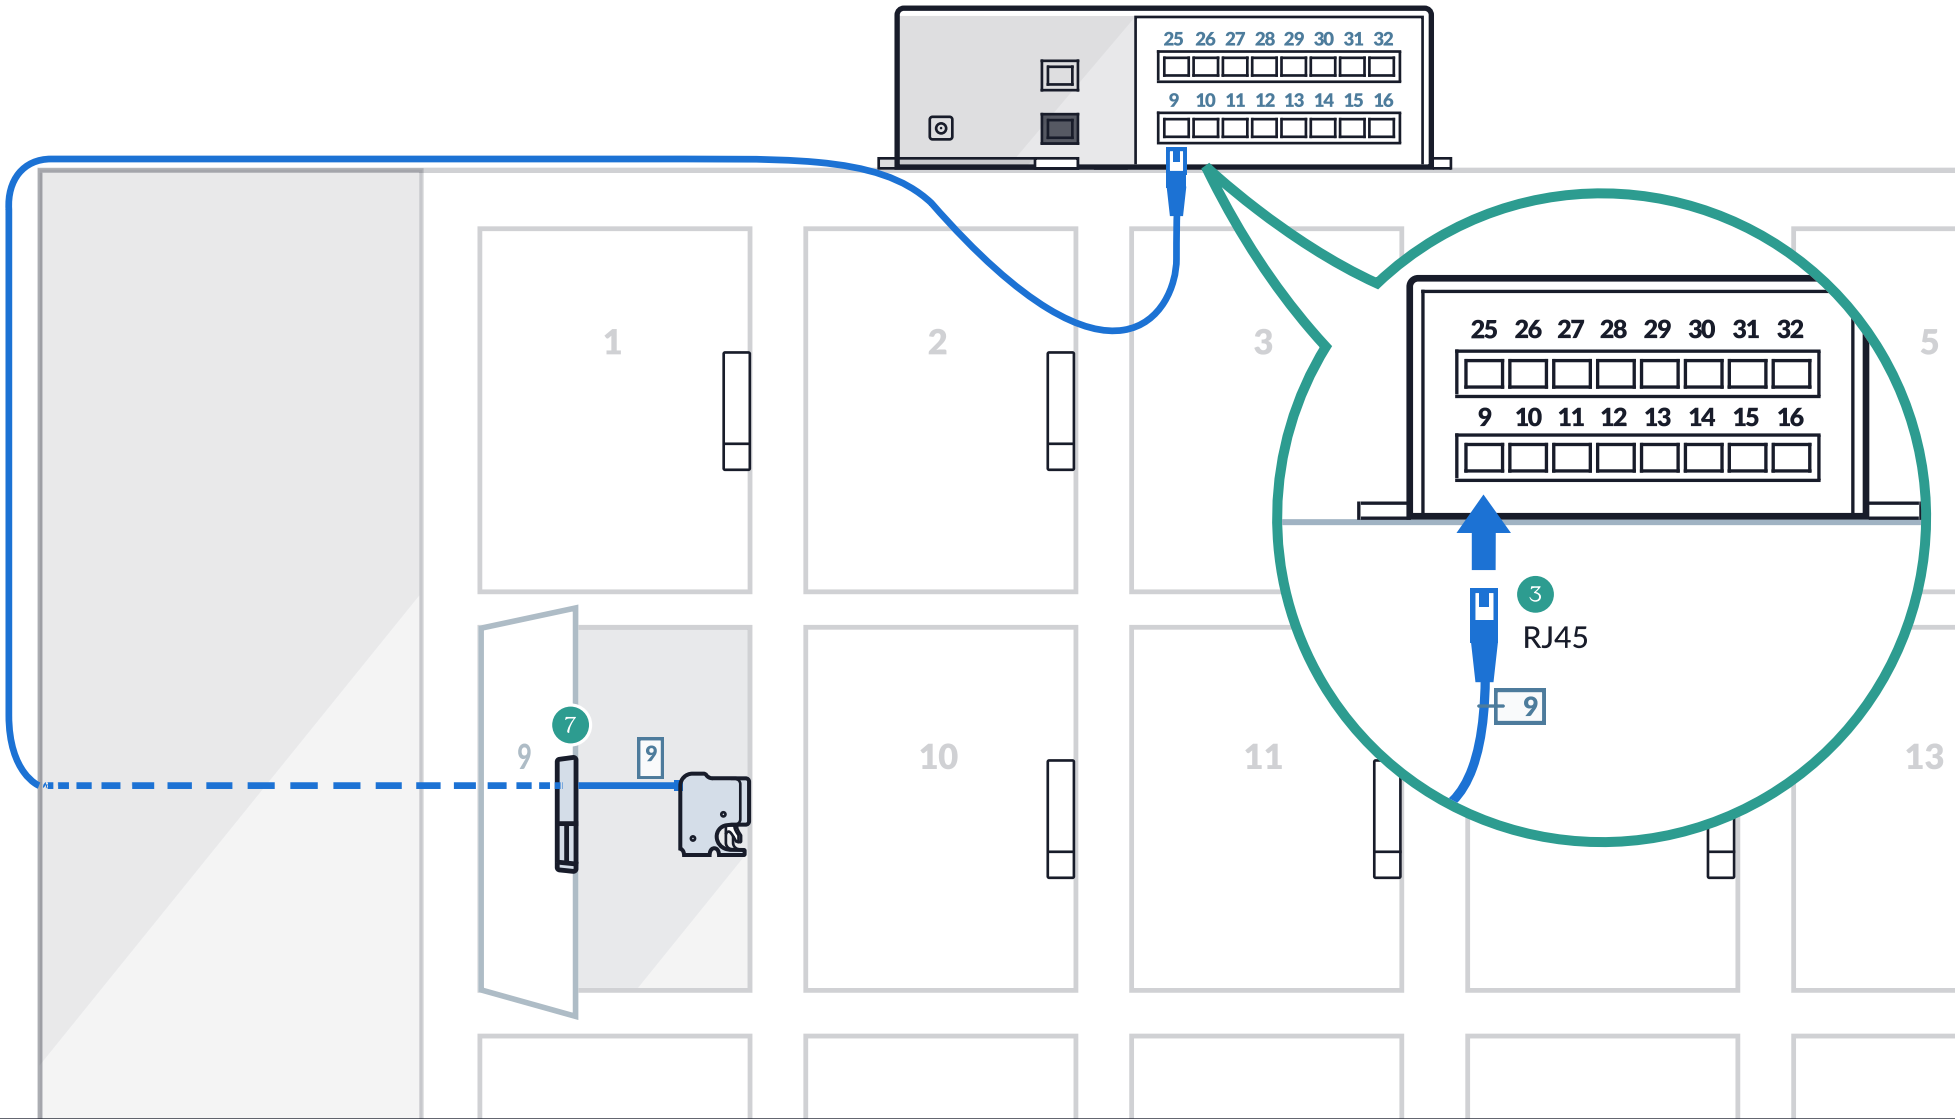


ETAPE 4

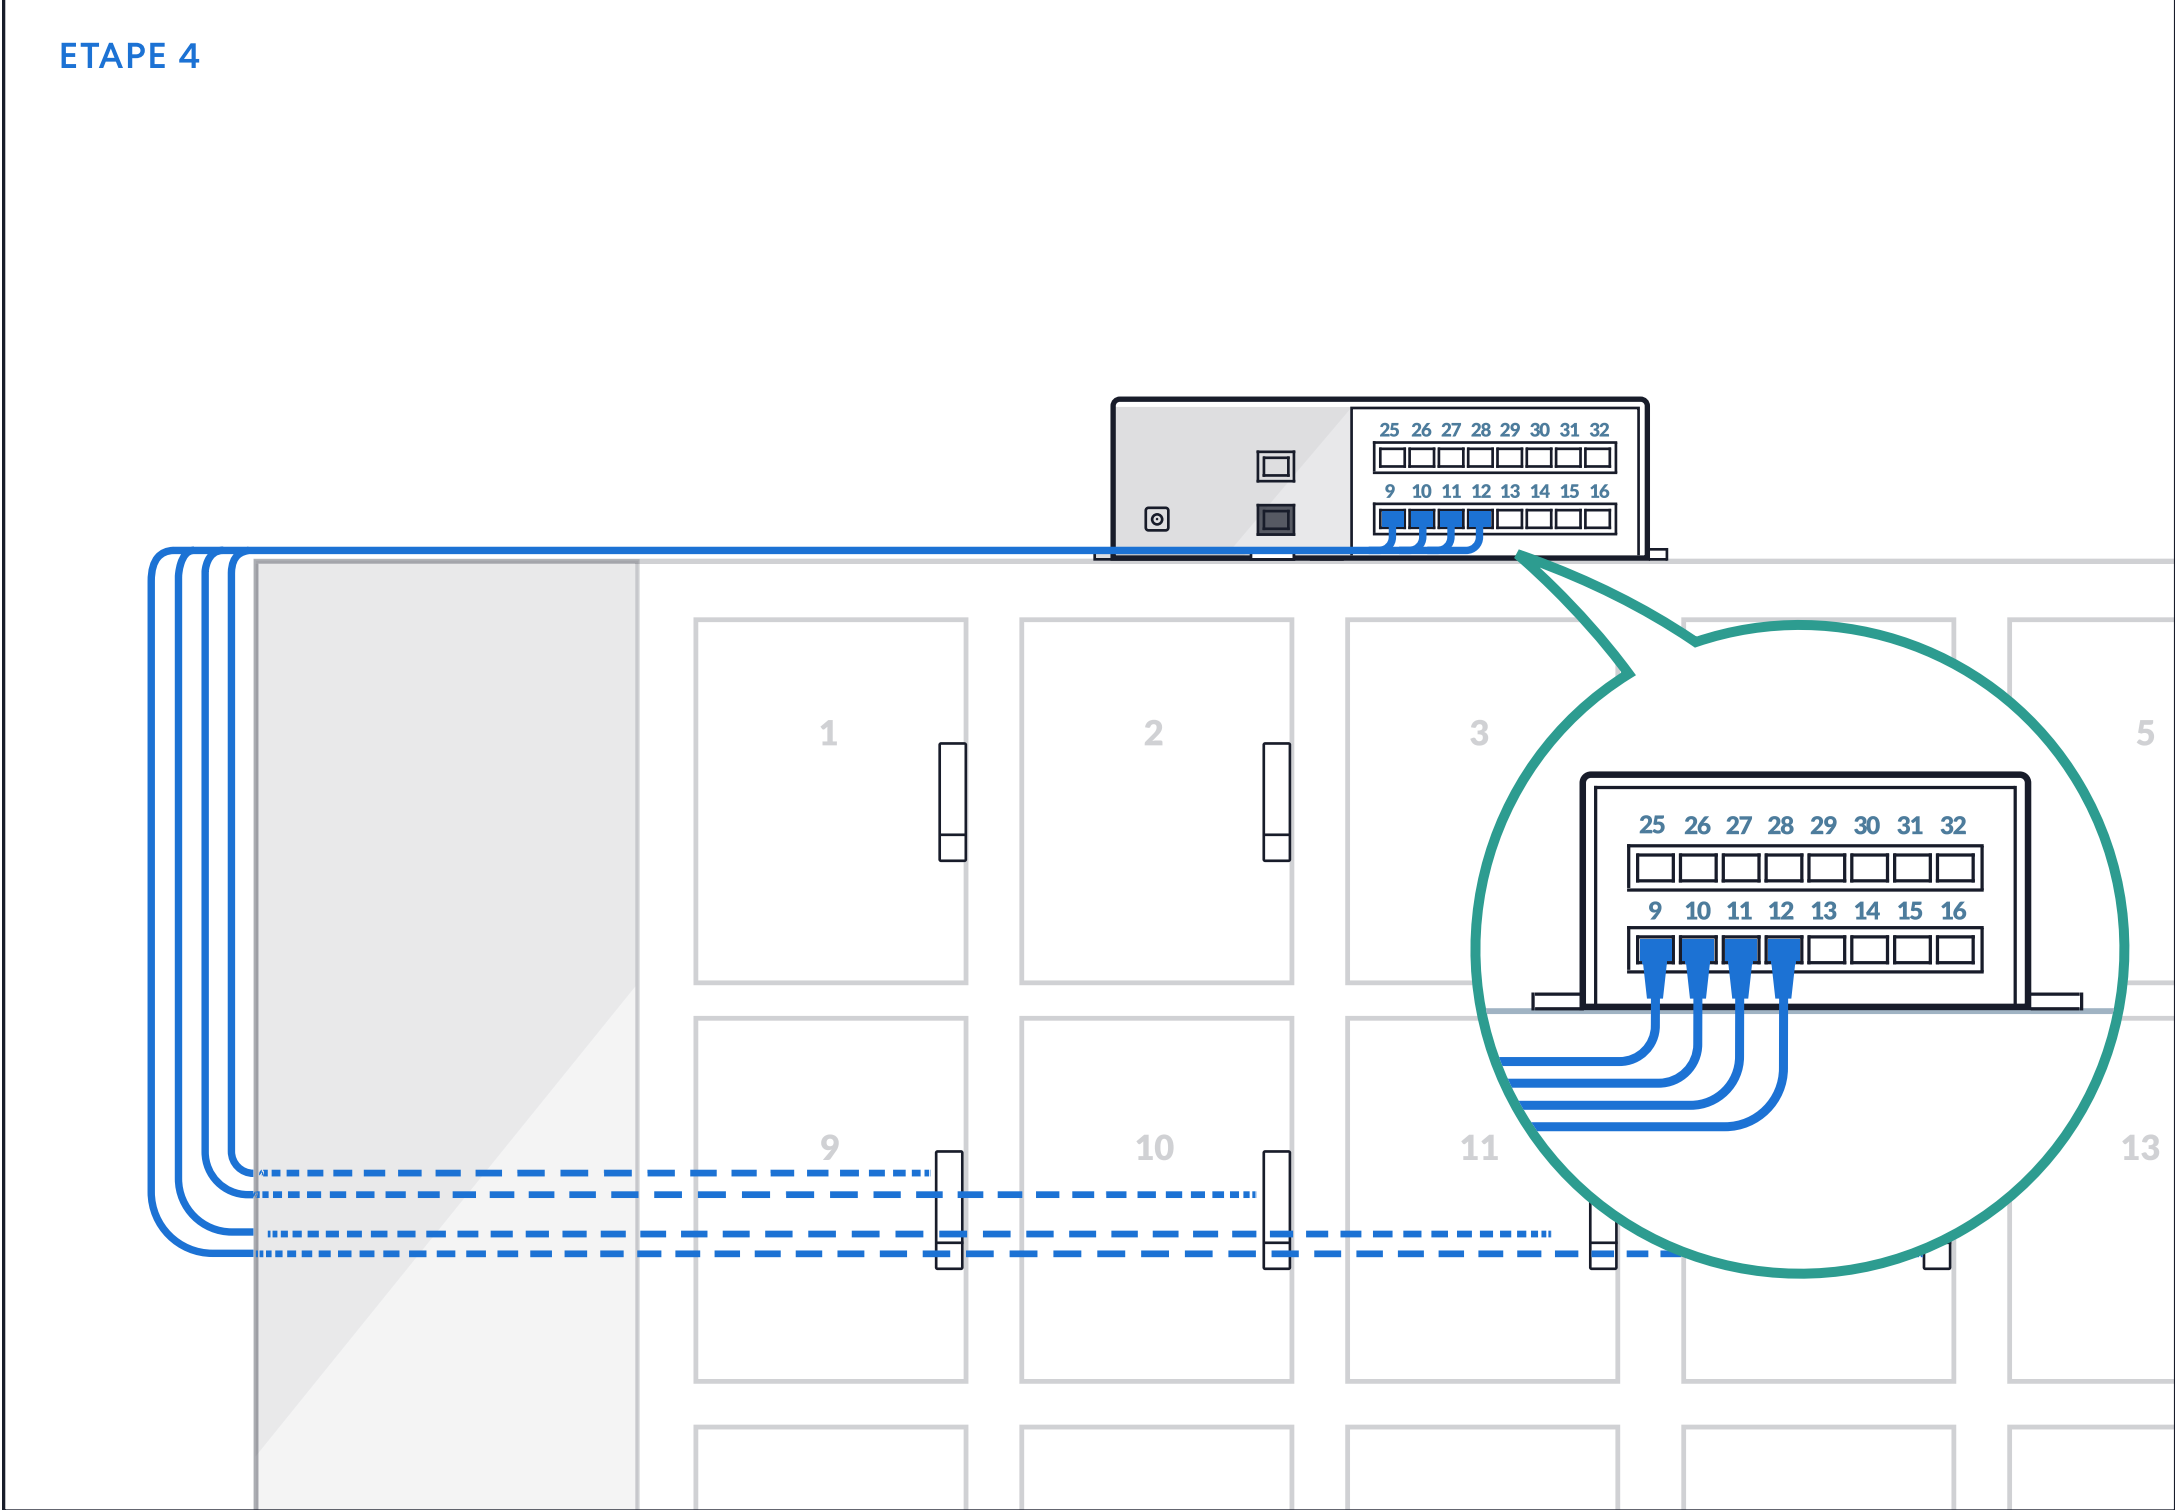

ETAPE 5

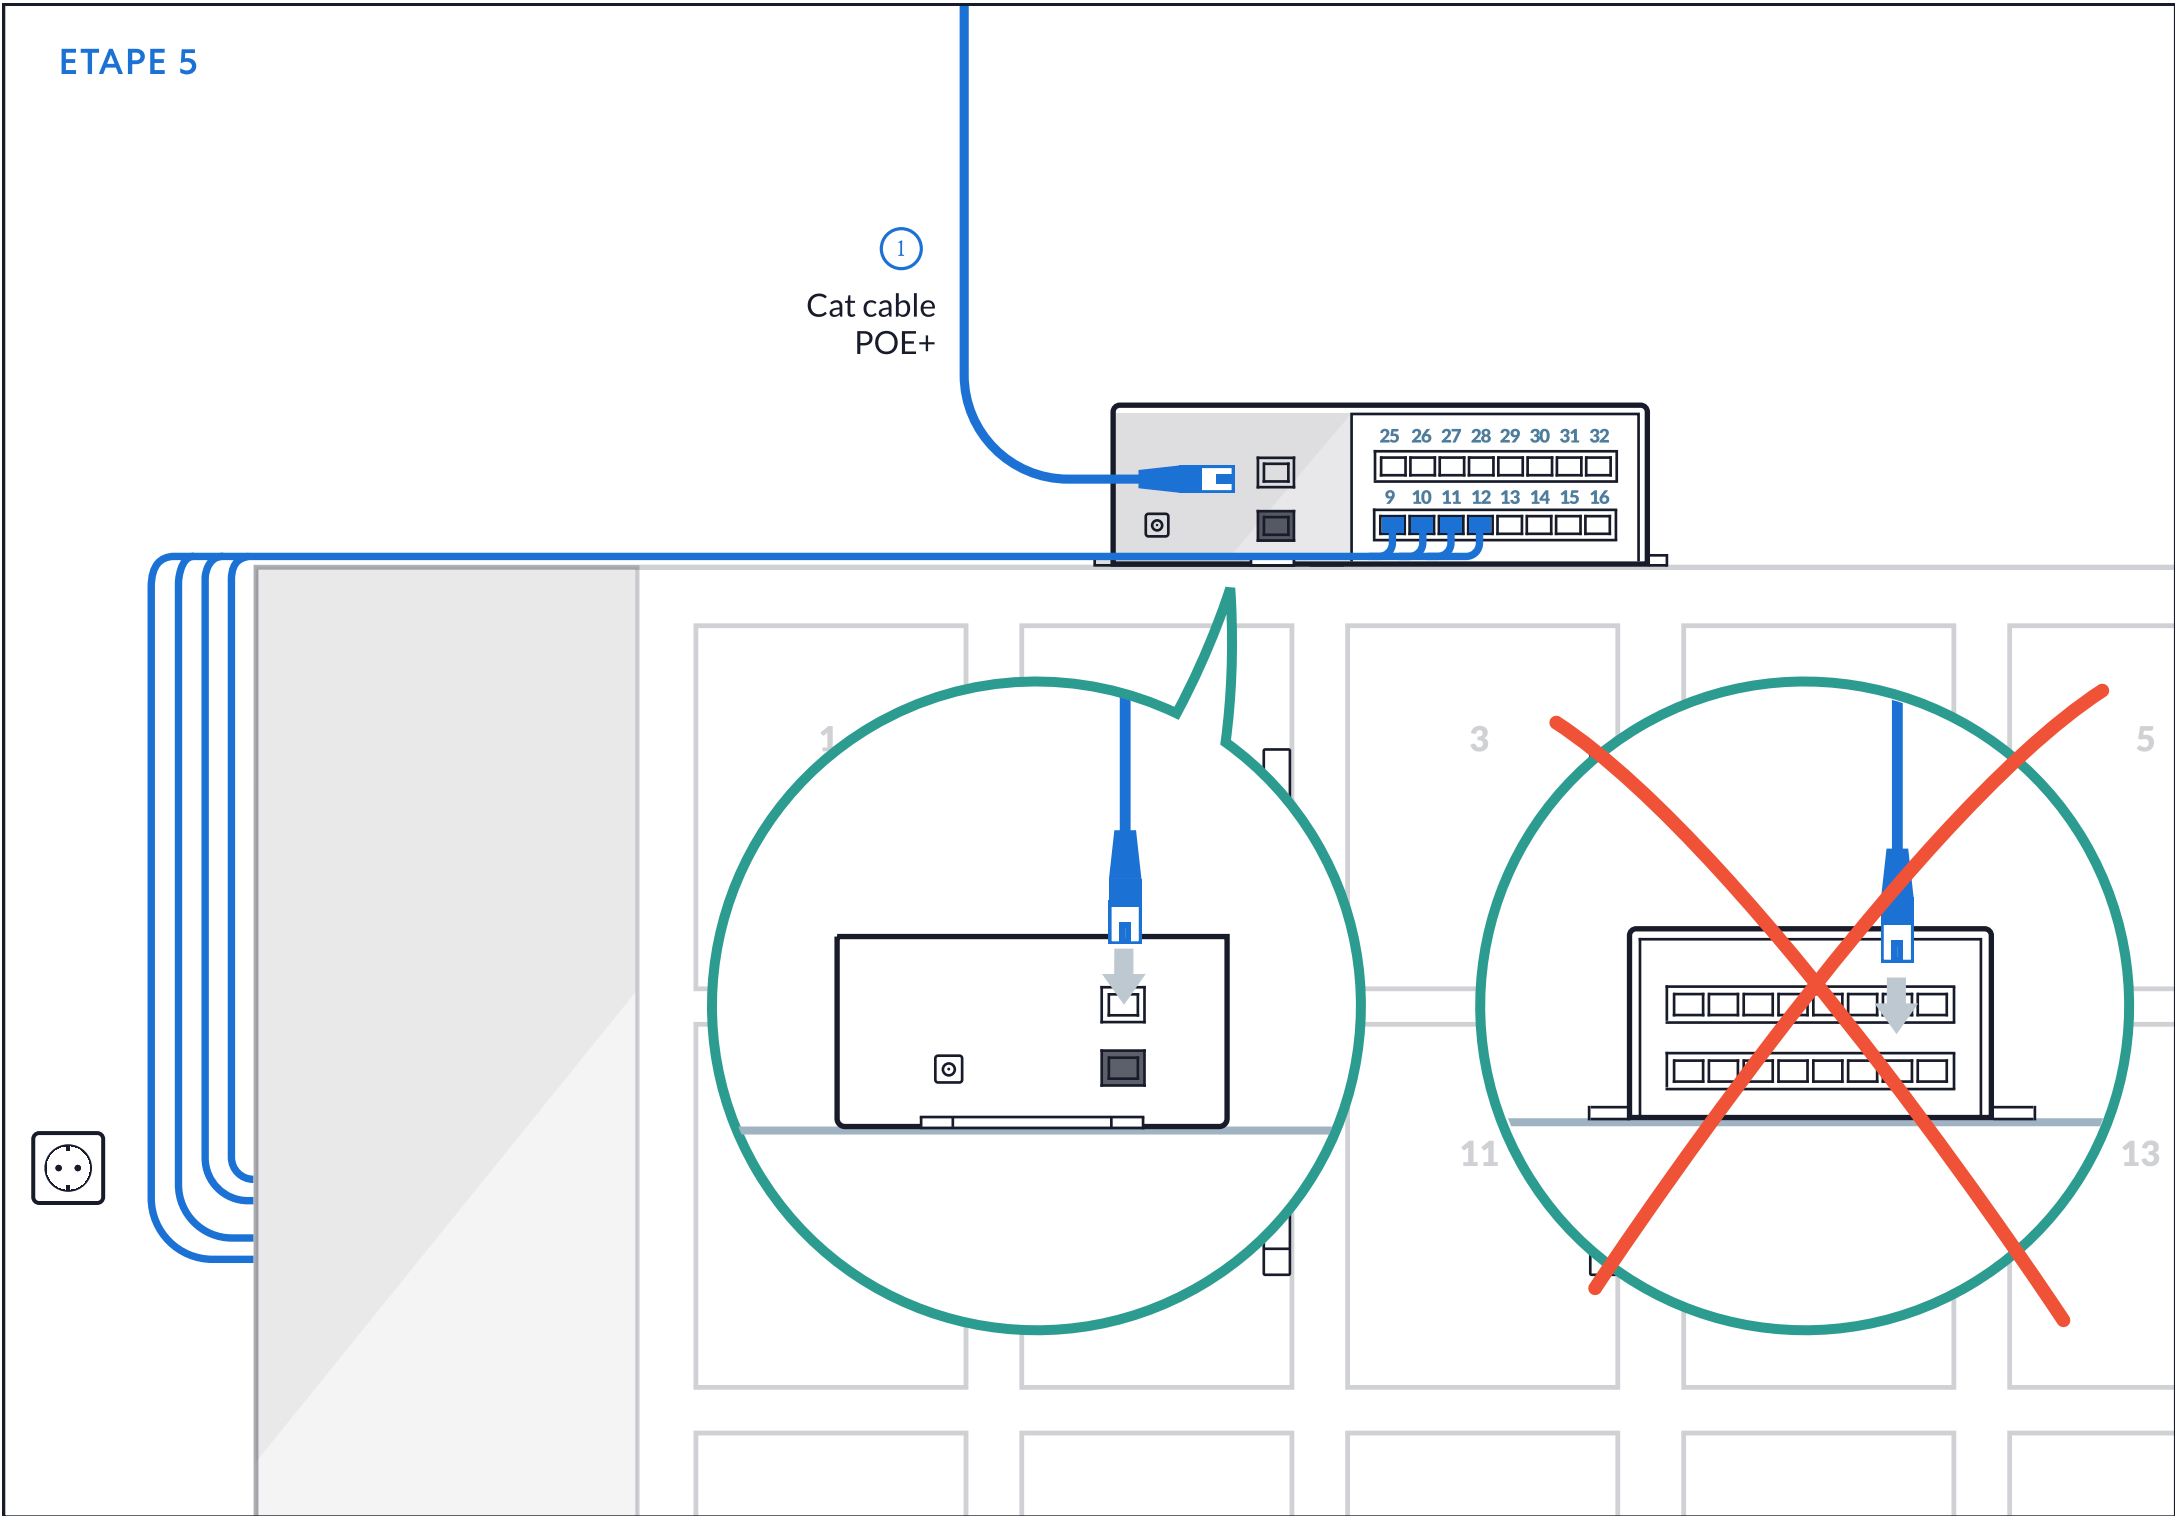

ETAPE 6

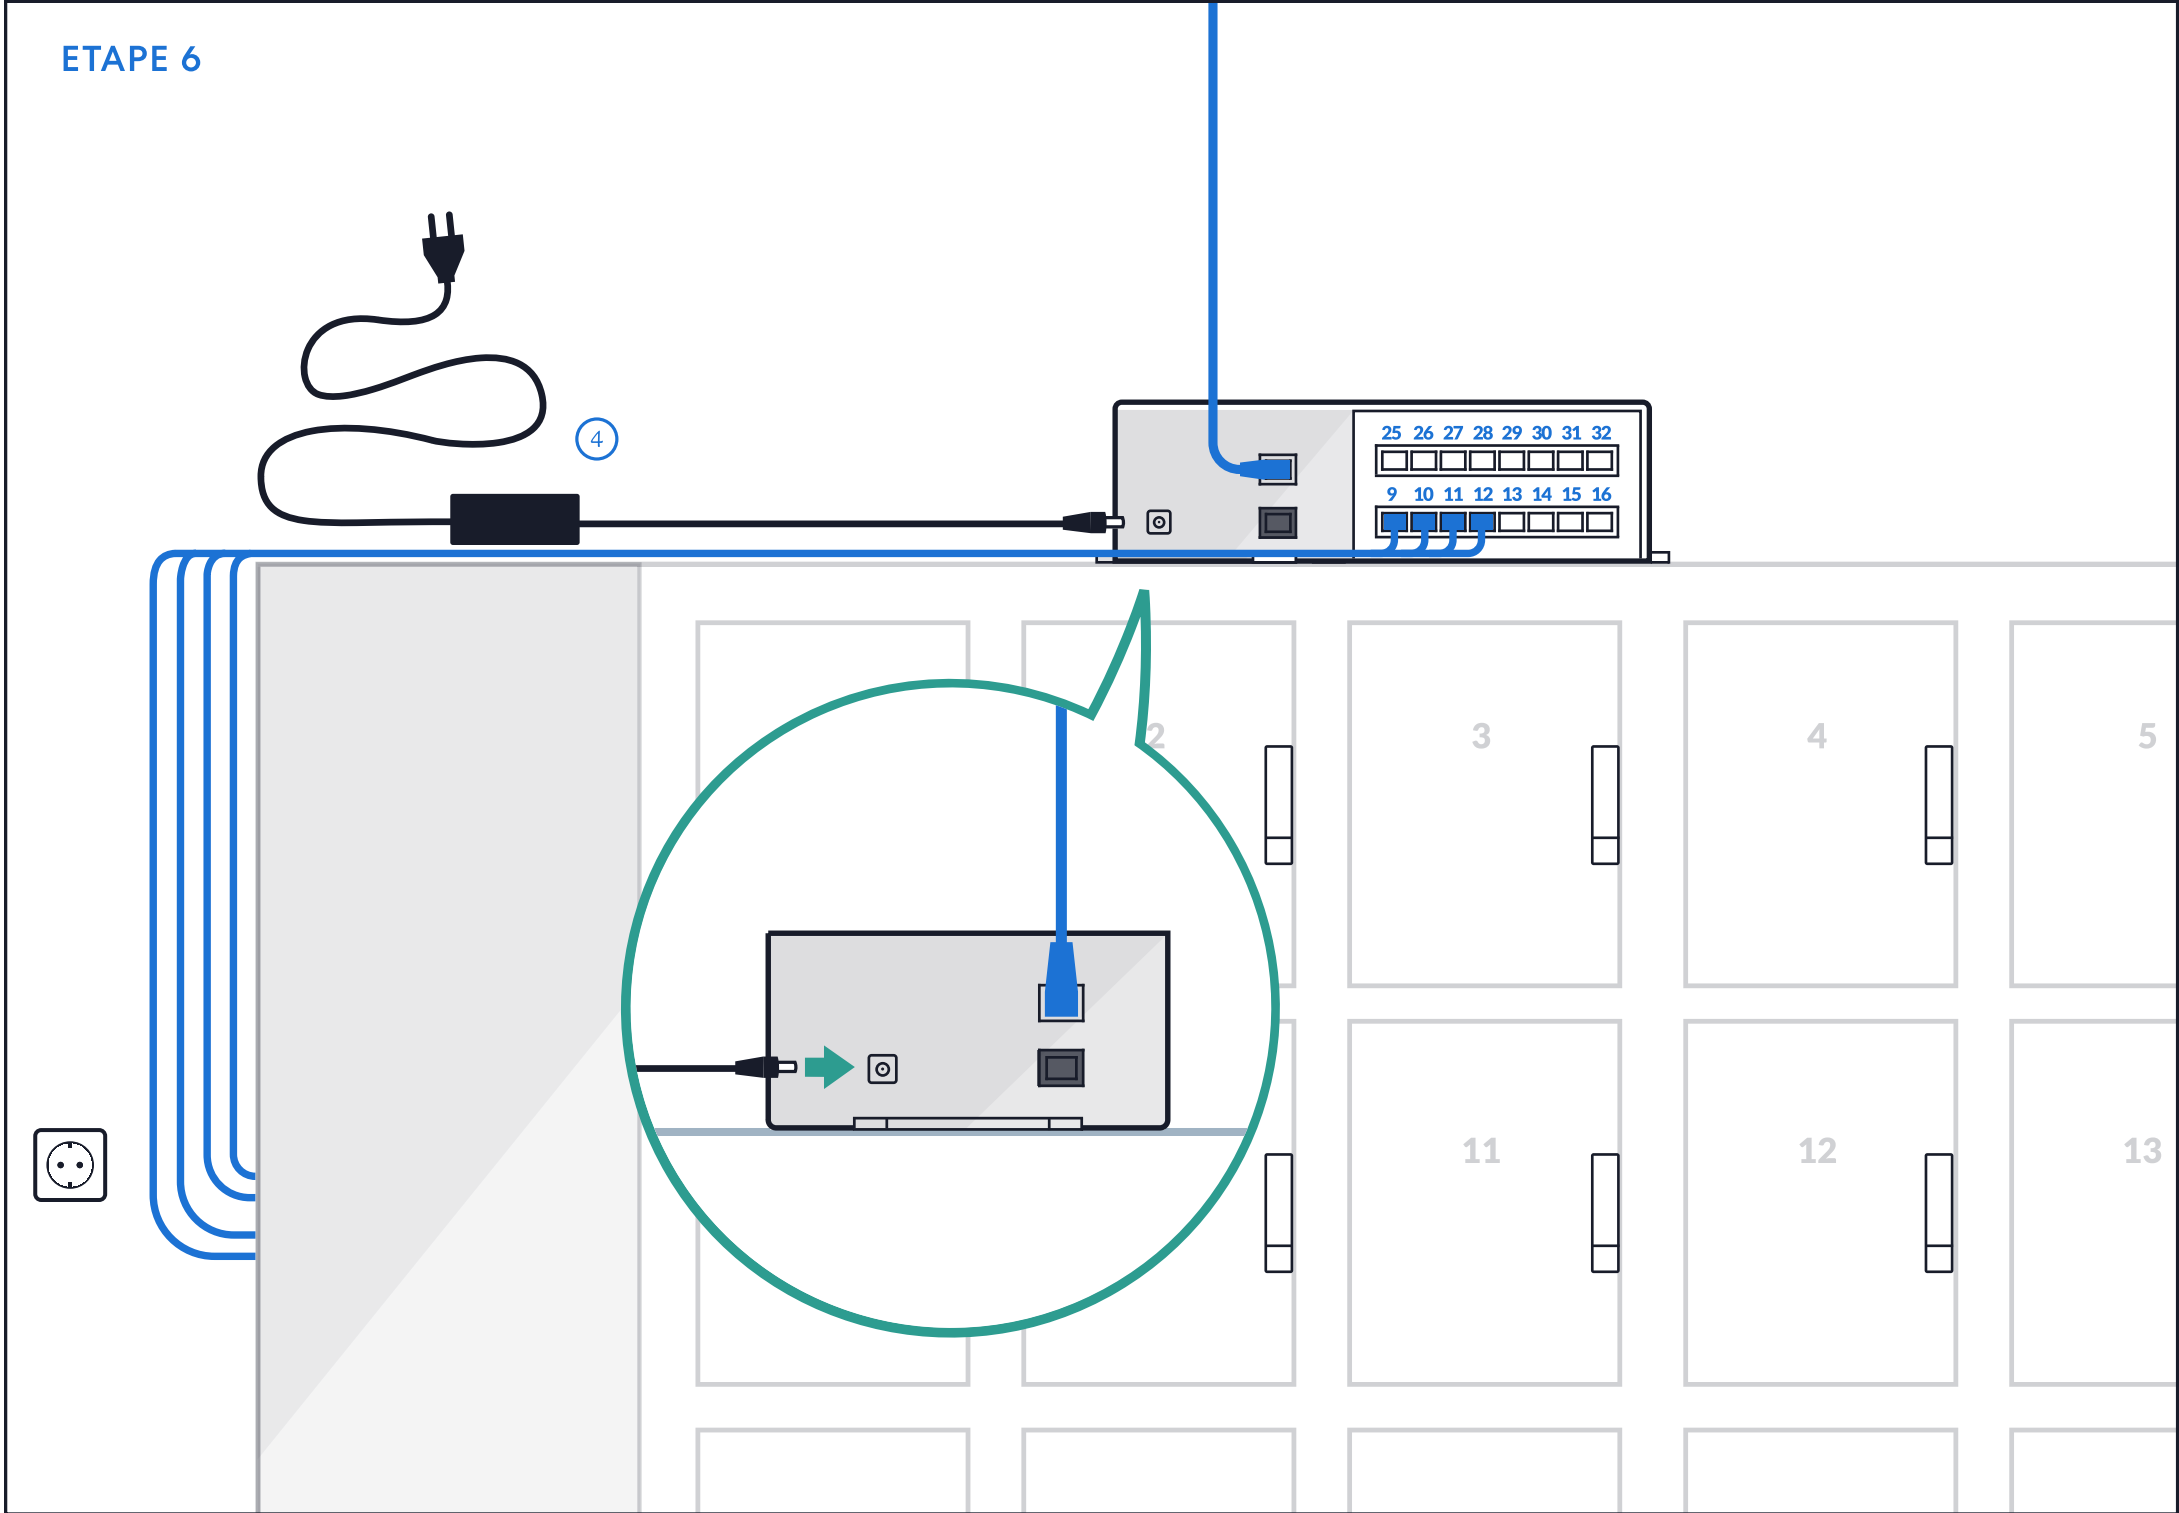

ETAPE 7

